


Topglass

PIANO DI LAVORO ANTIACIDO PER LABORATORI
ACID-RESISTANT WORK SURFACE



Topglass

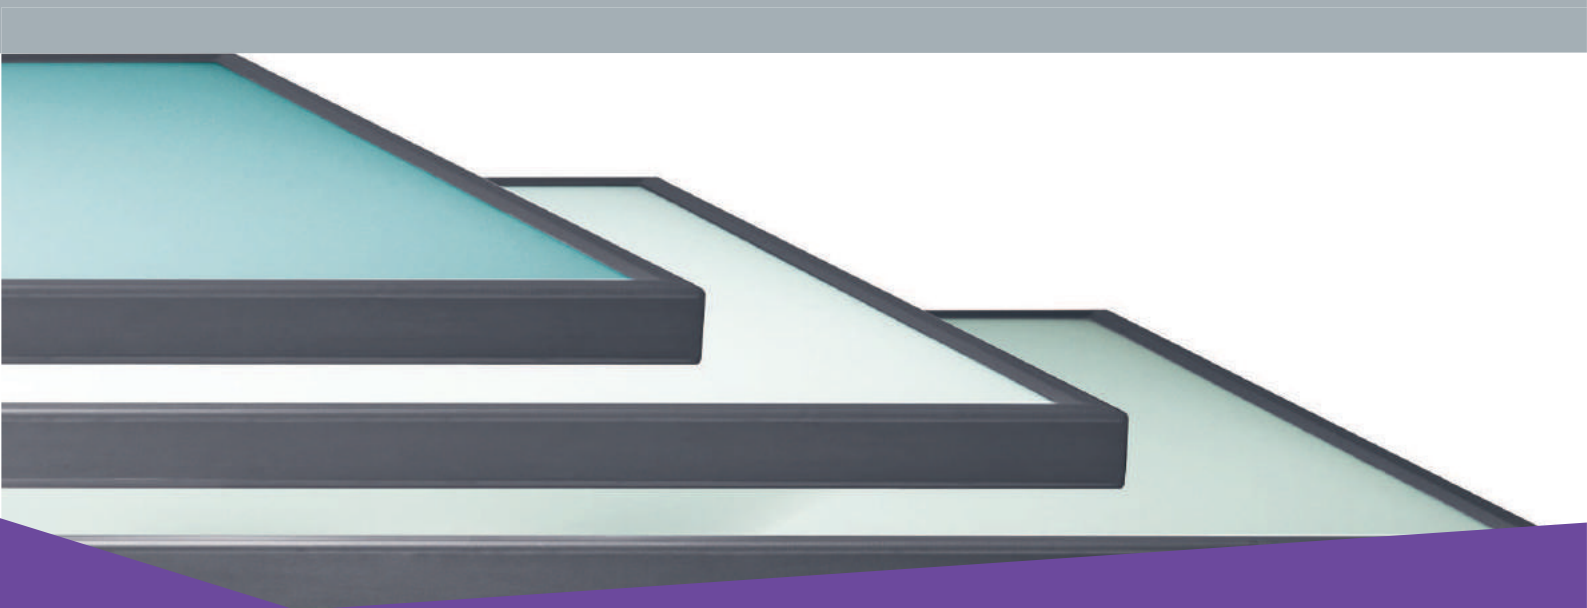

BREVETTO BY AT/PREMAX

Il piano di lavoro TopGlass nasce in sostituzione al gres piastrellato, mantenendone le proprietà antiacide e la concorrenzialità di prezzo ed eliminandone, al contempo, difetti come fughe e bordi antitrascinanti facilmente sbeccabili.


TopGlass work surface, A.T. Premax patent, was created as a replacement for tiled stoneware work surface, of which it maintains the high anti-acid properties and competitive price, by eliminating flaws, such as leakages or weak edges.



Il piano TopGlass è il risultato della combinazione di una lastra di vetro temprato serigrafato da 6 mm con una superficie lignea, in mezzo alle quali è poi inserito uno strato isolante plastico a bassa densità.

Il piano TopGlass può essere personalizzato innanzitutto a livello di colore, grazie a un'ampia scelta nella tabella codici RAL.

È possibile inserire, inoltre, la serigrafia del logo aziendale nella parte inferiore della lastra di cristallo, non a contatto con la superficie.

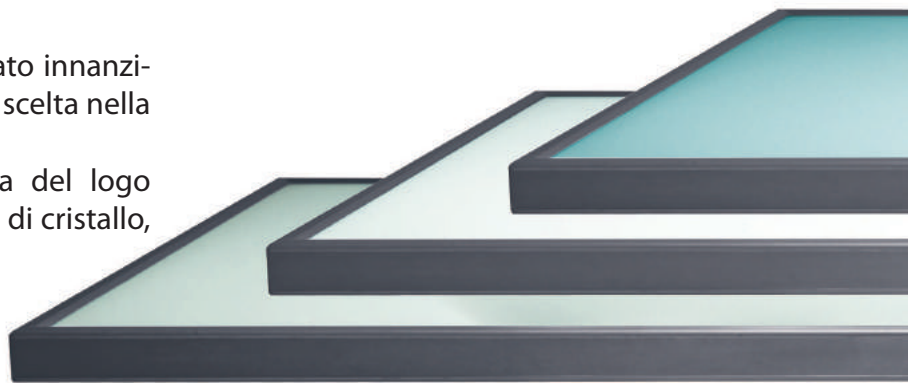

TopGlass work surface is the result of the combination of a 6mm screen-printed tempered-glass slab with a wooden surface, between which a low-density plastic layer is inserted.

TopGlass work surface can be personalized firstly as far as the colors are concerned, thanks to wide range of color possibilities among the RAL Table Color-Scheme.

Moreover, it is possible to screen-print the company logo on the lower part of the glass slab, not in contact with the work surface.

PIANO DI LAVORO ANTIACIDO PER LABORATORI

ACID-RESISTANT WORK SURFACE

Topglass

Tra i vari pregi di questa struttura emerge in primo luogo l'ottima capacità di assorbimento degli urti e degli impatti che possono occorrere alla superficie di lavoro. In caso di rottura, inoltre, non espone fili taglienti, seguendo a pieno le direttive delle normative vigenti.

Among the various qualities of this structure, what should be firstly mentioned is the excellent capacity for shock absorption. In case of accidental breakage, no cutting wires are exposed, accordingly to the current regulations.



Il piano di lavoro TopGlass presenta elevate caratteristiche antiacide, assoluta planarità e assenza di porosità. Quest'ultima qualità impedisce alle sostanze di penetrare e macchiare la superficie.

TopGlass work surface is featured by high anti-acid qualities, absolute evenness, and absence of porosity. In particular, the total absence of porosity avoids the penetration of substances that could stain the surface.

Il bordo perimetrale antitrascinante del piano TopGlass è realizzato in PVC, un materiale plastico autoestinguente difficilmente attaccabile dagli acidi. Tale bordo, montato a pressione e accuratamente sigillato con un collante epossidico bi-componente, isola completamente il supporto ligneo e evita ogni possibile infiltrazione.

The anti-overflow perimetral edge is made up of PVC, a self-extinguishing plastic material which is highly resistant to acid substances. This edge, both press fit and accurately sealed with a epoxy resin adhesive, completely isolates the wooden layer and avoids any infiltration.





UNI EN 101
ISO 10545/3 ISO 10545/4
ISO 10545/9 ISO 10545/13 ISO 10545/14



Topglass

E' UN BREVETTO

