CARTA FILTRANTE DA LABORATORIO

La carta da filtro è utilizzata per tutte le applicazioni di analisi qualitativa.
Prodotta con cellulose nobilitate, assenza di cloro, bassissimo contenuto di ceneri e pH neutro.
Differenti gradi di raffinazione delle materie prime e la variazione delle grammature rendono possibili poteri di ritenzione articolati in modo da avere carte da filtro rispondenti ad ogni necessità di laboratorio.

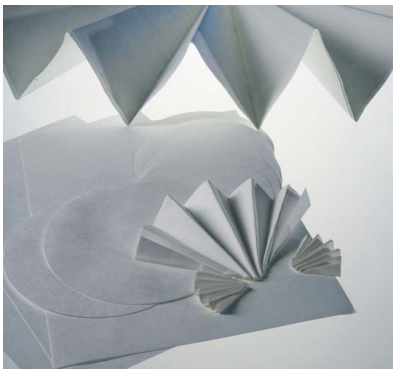

EXTRA RAPIDA – PERFECTE 2
Carta da filtro a rapida filtrazione. Resistente e sterilizzabile.

RAPIDA A – PERFECTE
Carta da filtro selettiva a media velocità. Resistente ad umido è sterilizzabile sia a vapore che in autoclave.

EXTRA RAPIDA PIEGATA
Carta da filtro rapida e resistente per filtrazione in caduta.

PHARMA
Carta da filtro leggera e veloce con buona resistenza, particolarmente adatta al trattenimento di precipitati cristallini.

LABOR
Carta da filtro per tutti gli usi correnti di laboratorio riferiti ad impurezze grossolane.
Ha buona resistenza ad umido e a secco ed è impiegata sui banchi di laboratorio.

Disponibile inoltre la **carta assorbente da 150 g/m² laminata con polietilen**e da 20 g/m²,
disponibile in fogli in misura 46 cm x 57 cm
indispensabile per la pulizia e l'igiene di tutti i laboratori con specifico riferimento al settore sanitario.

Caratteristiche della carta	unità
Grammatura	g/m²
Spessore	micron
Densità apparente	g/cm³
Carico di rottura DL	N/15mm
Carico di rottura DT	N/15mm
Velocità di filtrazione	sec.
Ritenzione	micron
Assorbimento d'acqua	g/dm²

LABOR	PHARMA	RAPIDA	X-RAPIDA
67	77	90	90
130	175	195	205
0,52	0,44	0,46	0,44
45,0	40,0	65,0	55,00
25,0	14,0	40,00	35
23	23	27	27
-	-	4-7	10
-	-	-	-