

## Matracci tarati con tappo ml 5000

Matracci con anello di taratura

con cono smerigliato NS

e tappo in PE polietilene con impugnatura ottagonale.


Tolleranze entro le normative per la Classe A

Vetro borosilicato 3.3

Calibrati "In" (per contenere)

DIN-EN-ISO 1042

A richiesta sono disponibili matracci tarati in Classe A con Certificato di Conformità di lotto  
(rif.codici 12582xx)

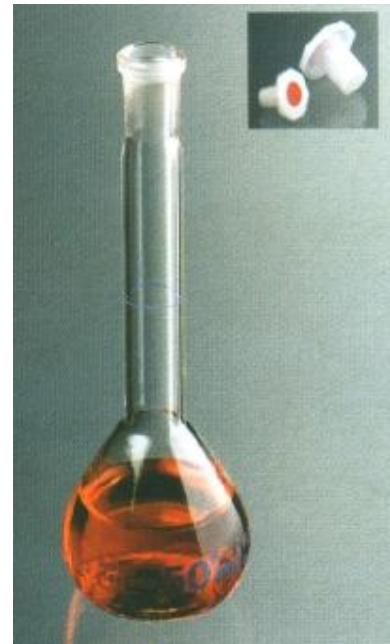

Codice	Descrizione	Capacità ml	Accuratezza ml	Cono NS	Pezzi x conf.
1258173	Matracci tarati con tappo ml 5000	5000	1.200	34/35	1