

Pipette in vetro graduate fino punta classe AS ml 10 div. 0,1

Le pipette graduate sono utilizzate per erogare liquidi.

Il volume stampato si riferisce alla quantità di liquido erogata.

Classe AS "A" indica la massima precisione, "S" per la dispensazione veloce (tempo di attesa ridotto a 5 secondi). Le tolleranze della classe AS sono la metà delle tolleranze della classe B secondo gli standard DIN ISO.

Graduazione color ambra.

La graduazione di colore ambra penetra nella superficie del vetro ed è, quindi, più resistente di una graduazione di smalto blu fusa sullo smalto.

Realizzate in vetro soda calcico.

Conformi alla norma DIN EN ISO 835 eccetto la capacità 0,1 ml – cod. 1200194.

Basso rischio di rottura.

Punte ed estremità appositamente formate, smussate e lucidate a fuoco.

Punte calibrate forniscono tempi di attesa brevi.


Con codifica a colori per una facile identificazione.

Con indicazione di tolleranza a partire da 5 ml di capacità, estremità superiore ristretta per trattenere un eventuale tappo di cotone.

NOTA: Il tappo di cotone impedisce un trabocco della pipetta, ma può anche estendere il tempo di attesa e quindi influenzare la precisione della misurazione.

Graduazione circolare nei punti principali, numeri e graduazioni ben leggibili (in colore ambra o blu), zero in alto.

Sono disponibili, a richiesta, pipette graduate in Classe AS con certificato di conformità "H"

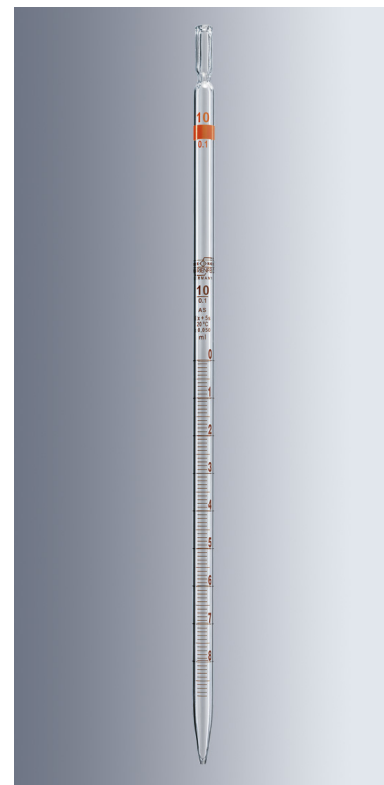



ENRICO BRUNO s.r.l.

APPARECCHI SCIENTIFICI
SANITARI – INDUSTRIALI



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Codice	Descrizione	Capacità ml	Divisione ml	Tolleranza ml	Pezzi per conf.
1200108	Pipette in vetro graduate fino punta classe AS ml 10 div. 0,1	10	0,1	±0,050	12