

## Microprovette per centrifuga ml 0,5 non sterili


### a fondo conico con tappo a vite non inserito, con O-ring

Microprovette graduate in polipropilene trasparente, resistenti a temperature da - 90°C a + 121°C, centrifugabili fino a RCF 25.000 x g. **Esenti da DNasi e RNasi, Apirogene**, soddisfano anche le più elevate esigenze nelle numerose applicazioni biotecnologiche,

Disponibili sia con fondo conico che con base d'appoggio, sterili e non sterili.

**Senza graduazione , senza banda di scrittura.**

Corredate di tappo a vite in polietilene medicale disponibili nella versione con o senza guarnizione in gomma sintetica termoplastica (O-ring).

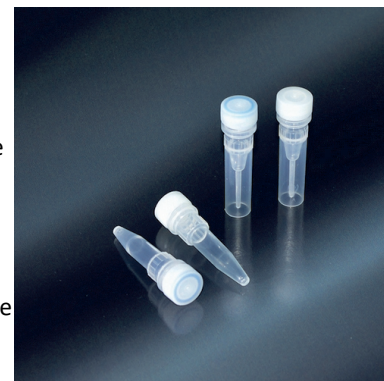

Autoclavabili, centrifugabili ad una R.C.F massima 25.000 x g (16.400 R.P.M.). Dispositivo Latex-free.

La destinazione d'uso è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" atto a contenere un campione biologico umano (per esempio urina, sangue, sperma, saliva, espettorato, pus, etc) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

CND W050301020202 (Microprovette e coppette senza additivi in materiale plastico per analisi).

Prodotto con marchio CE conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

#### Dimensioni

diam.esterno mm 10,2 - diam.interno mm 8,5 - altezza mm 46,2 (47,5 mm con base di appoggio)

| Codice   | Descrizione                                     | Tappo a vite inserito | Guarnizione | Fondo  | Sterile | Pezzi per conf. |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|---------|-----------------|
| 53913041 | Microprovette per centrifuga ml 0,5 non sterili | no                    | si          | conico | no      | 3000 (3x1000)   |