
Provette in PP per centrifuga a fondo conico ml 50 sterili su rack cartone

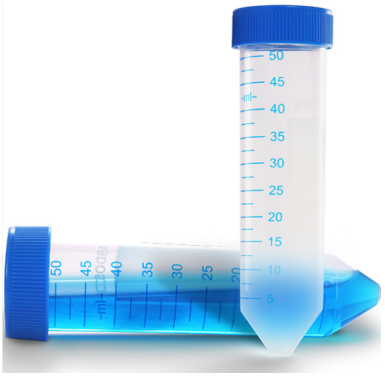

con banda di scrittura DNase/RNase free/Pyrogen free

Queste provette per centrifuga sono prodotte utilizzando polipropilene (PP) di grado medicale USP di classe VI vergine di elevata purezza conforme a US FDA 21 CFR, privo di gomma naturale e metalli pesanti.

Caratteristiche
Ampia superficie di scrittura, graduazione serigrafata.
Le provette sterili sono state convalidate secondo ISO 11137 per SAL 10-6
Possono sopportare fino a:
18000 xg RCF - provette da 15 ml
20000 xg RCF - provette da 50 ml
7000 xg RCF - provette da 50 ml con base d'appoggio.
L'esclusiva tecnologia di stampa rende la superficie resistente agli agenti chimici e a prova di graffio.
La presa perfetta sul tappo a vite fornisce un controllo sicuro sul tappo anche in condizioni di bagnato.
Spessore della parete uniforme.
Adatte per temperature comprese tra -80 ° C e + 121 °C.
Altamente trasparente, percentuale di opacità inferiore del 5% rispetto alla concorrenza.
Fondo conico idrodinamico per una perfetta pellettizzazione dei sedimenti.
Prive di metalli pesanti, gomma naturale e plasticizzanti inibitori.
I test di gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS) garantiscono purezza dei prodotti.
Il tappo a filettatura "plug seal" appositamente progettato, permette la perfetta chiusura a tenuta di vuoto e lo rende a prova di perdite.

Marcatura CE - IVD

Disponibili su richiesta anche nella versione color ambra per campioni sensibili alla luce.

Confezioni da 500 pezzi (20 x 25)

Codice	Descrizione	Capacità ml	Colore tappo	Diam.esterno mm	Altezza mm	Sterili	xg RCF	Pezzi per conf.
53045028	Provette in PP per centrifuga a fondo conico ml 50 sterili su rack cartone	50	blu	29,2	116	si	20.000	400 (16x25)