
# Membrane per blotting in nitrocellulosa pura

## In rotolo 300x3000 mm, pori da 0,22 µm

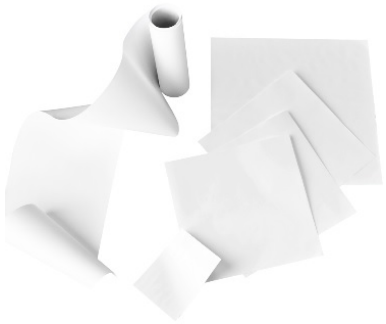

La membrane per blotting in nitrocellulosa pura è la membrana ideale per tutte le applicazioni di proteine o immunoblotting.

L'elevata sensibilità della membrana di trasferimento in nitrocellulosa garantisce risultati eccellenti in tutti i trasferimenti, in particolare nel blotting delle proteine.

A differenza del PVDF, la nitrocellulosa è naturalmente umida, non richiede metanolo e non diventa idrofobica durante il processo di trasferimento.

La nitrocellulosa si blocca molto facilmente e non necessita dei numerosi passaggi di bloccaggio richiesti con il PVDF.

Si otterranno risultati eccellenti con tutti i sistemi di rilevamento: anticorpo/antigene, radiomarcato, biotinilato e chemiluminescente, offrendo una grande flessibilità nella esecuzione della procedura.

Fornito in varie porosità e formato.

**Proprietà**

Per procedure che richiedono una risoluzione ottima.

Membrana ideale per applicazioni con proteine o immunoblotting.

Disturbo di fondo basso, facilmente rimovibile.

Capacità di assorbimento BSA fino a 100µg/cm2.

Naturalmente umida.

Compatibile con tutti i sistemi di rilevazione.

Ideale per utilizzo con LightWave Western Blotting Substrates.

**Caratteristiche**

Spessore 0,11 - 0,19 mm

Dimensione Pori 0.22 - 0.45 µm

Tempo di Scorrimento 80-160 / 60-130 s

Temperatura fino a 180°

**Applicazioni**

- Proteine e Immunoblotting
- Sistemi di rilevamento radiografico, cromogenico e chemiluminescente

Confezione singola

| Codice | Descrizione | Dim. pori µm | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|
| 611215458 | Membrane per blotting in nitrocellulosa pura | 0,22 | 300x3000 |