

## Misuratore di umidità mod. DAB 200-2

### Misuratore d'umidità particolarmente facile da usare con lampada alogena in vetro al quarzo di alta qualità

#### Caratteristiche

Versione con minore risoluzione, che consente di raggiungere più rapidamente il criterio di spegnimento, con conseguente risparmio di tempo. **Ideale per test rapidi e a campione**

Peso di calibrazione esterno

Display grafico retroilluminato, altezza cifre 14 m

Lampada alogena in vetro al quarzo 400 W


Finestra di controllo per campione, importante per prima impostazione

Memoria interna alla bilancia per svolgimento automatico di 15 cicli di essiccazione completi e 5 processi di essiccazione eseguiti

L'ultimo valore misurato resta nel display fino a che non viene sovrascritto da una nuova misurazione

50 piatti per campioni inclusi

Manuale di applicazione: Per ogni misuratore d'umidità KERN, in downloads troverete un pratico manuale di applicazioni con numerosi esempi, impostazioni, suggerimenti e resoconti di esperienze.

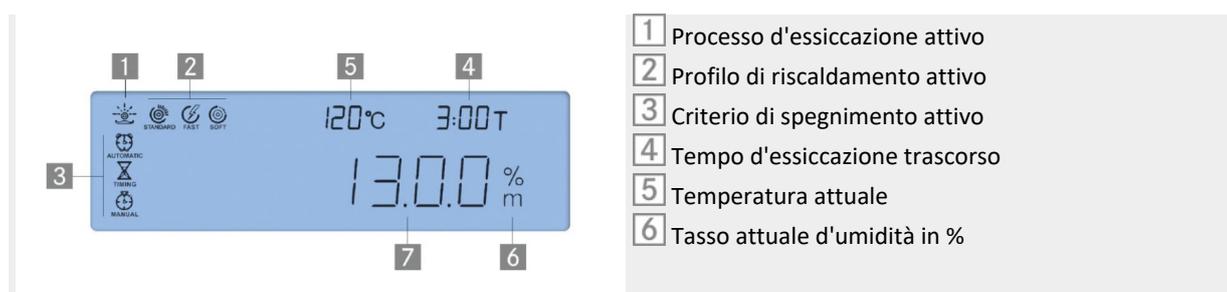

#### A richiesta:

certificato DAKKS 3k 963127

Certificato di calibrazione aziendale 3K 364305

Regolazione in loco 3k 961247

**Livella e piedini regolabili** per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

Calibrazione esterna

#### Dati tecnici

- Display LCD retroilluminato, altezza cifre (grande) 14 mm (piccolo) 6 mm

- Dimensioni superficie di pesata, alluminio
  - 92 mm
- Dimensioni bilancia LxPxA 240x365x180 mm
- Peso netto ca. 4,8 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/40 °C
- Umidità dell'aria ammessa 5-80%

Portata max g	Divisione g	Divisione umidità (%)	Riproducibilità g
200	0,01	0,05	0,01

### Dati tecnici

Portata [Max]	200 g
Divisione [d]	0,01 g
Sistema di pesata	Estensimetro
Temperatura [Min] (°C)	40 °C
Temperatura [Max] (°C)	199 °C
Tempo di stabilizzazione	3 s
Unità di misura	g, % Umidità , % Materia secca
Riproducibilità	0,01 g
Linearità	± 0,03 g
Divisione umidità [d] (%)	0,05%
Modalità d'essiccazione	Essiccazione standard, Essiccazione rapida, Essiccazione delicata
Criteri di spegnimento	a controllo temporale, automatico, manuale
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz

Codice	Descrizione
K3DAB202	Misuratore di umidità mod. DAB 200-2 Misuratore d'umidità particolarmente facile da usare con lampada alogena in vetro al quarzo di alta qualità