
Termometri secondo norme ASTM - 71C

- 37 / +21, Div 0,5

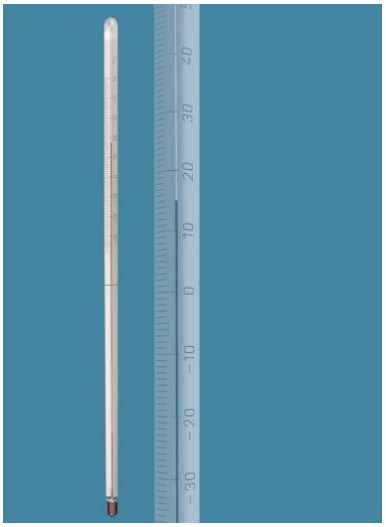

Termometri Secondo ASTM, termometri di precisione per applicazioni speciali

Prodotti secondo le ultime specifiche dello standard ASTM E 1, E 2251 o simili a E 2251

Intervallo di temperatura da -80 °C a 405 °C (da -112 °F a 760 °F)

Suddivisione fine fino a 0,01°C

Possibili certificati di qualità:

-VC (verifica governativa con certificato),
-CC (calibrazione governativa con certificato),
-DKD (DAkkS calibrato con certificato),
-WC (opere tarate con certificato)

Finora le diverse norme legate al divieto del mercurio non sono state ancora adeguate, o lo sono state solo parzialmente. Pertanto tutti i termometri senza mercurio, per i quali la norma corrispondente prevedeva ancora l'impiego di strumenti a mercurio, possono essere forniti solo con la dicitura "simile".

Le dimensioni dei termometri senza mercurio possono in alcuni casi differire da quelle standard, tuttavia vengono sempre rispettate le tolleranze indicate.

Disponibili a richiesta con esecuzione secondo ulteriori norme ASTM:

- norme ISO-R 1770/BS1704
- norme IP

* Legenda riempimento
  - Prop: carbonato di propilene
  - Ga: Lega di gallio
  - Pet: Olio di paraffina

Codice	Descrizione	Specifica	Campo di Temp. °C	Divisione °C	Lungh. mm	Lungh. immersione mm	riempimento*/colore
4631014	Termometri secondo norme ASTM - 71C	Oil in Wax	- 37 - +21	0,5	355	76	prop/blu pet/rosso