Misuratore di umidità mod. DAB 200-2IR

Misuratore d'umidità con lampada infrarossi in vetro al quarzo di alta qualità – ideale per test rapidi ricorrenti



Caratteristiche

Versione con minore risoluzione, che consente di raggiungere più rapidamente il criterio di spegnimento, con conseguente risparmio di tempo. **Ideale per test rapidi e a campione**

Peso di calibrazione esterno

Display grafico retroilluminato, altezza cifre 14 m

Lampada ad infrarossi 400 W


Finestra di controllo per campione, importante per prima impostazione

Memoria interna alla bilancia per svolgimento automatico di 15 cicli di essiccazione completi e 5 processi di essiccazione eseguiti

L'ultimo valore misurato resta nel display fino a che non viene sovrascritto da una nuova misurazione

50 piatti per campioni inclusi

Manuale di applicazione: Per ogni misuratore d'umidità KERN, in downloads troverete un pratico manuale di applicazioni cone numerosi esempi, impostazioni, suggerimenti e resoconti di esperienze.

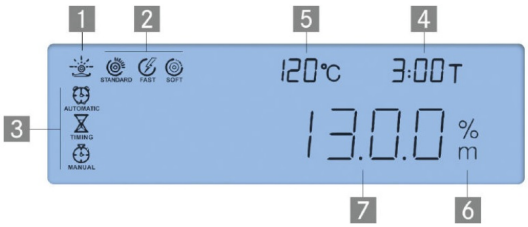

1 Processo d'essiccazione attivo
2 Profilo di riscaldamento attivo
3 Criterio di spegnimento attivo
4 Tempo d'essiccazione trascorso
5 Temperatura attuale
6 Tasso attuale d'umidità in %

A richiesta:
certificato DAKKS 3k 963127
Certificato di calibrazione aziendale 3K 364305
Regolazione in loco 3k 961247

Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

Calibrazione esterna

Dati tecnici

- Display LCD retroilluminato, altezza cifre (grande) 14 mm (piccolo) 6 mm

- Dimensioni superficie di pesata, alluminio
  - ⍰ 92 mm

- Dimensioni bilancia L×P×A 240×365×180 mm
- Peso netto ca. 4,8 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/40 °C
- Umidità dell'aria ammessa 5-80%

Portata max g	Divisione g	Divisione umidità (%)	Riproducibilità g
200	**0,01**	**0,05**	**0,01**

Dati tecnici

Portata [Max]	200 g
Divisione [d]	0,01 g
Sistema di pesata	Estensimetro
Temperatura [Min] (°C)	40 °C
Temperatura [Max] (°C)	160 °C
Tempo di stabilizzazione	3 s
Unità di misura	g, % Umidità , % Materia secca
Riproducibilità	0,01 g
Linearitá	± 0,03 g
Divisione umidità [d] (%)	0,05%
Modalità d'essiccazione	Essiccazione standard, Essiccazione rapida, Essiccazione delicata
Criteri di spegnimento	a controllo temporale, automatico, manuale
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz

Codice	Descrizione
K3DAB220	Misuratore di umidità mod. DAB 200-2IR Misuratore d'umidità con lampada infrarossi in vetro al quarzo di alta qualità – ideale per test rapidi ricorrenti