


KERN ACS300-4

La piA, venduta tra le bilance analitiche, con sistema di pesata avanzato Single-Cell e certificazione di approvazione [M]

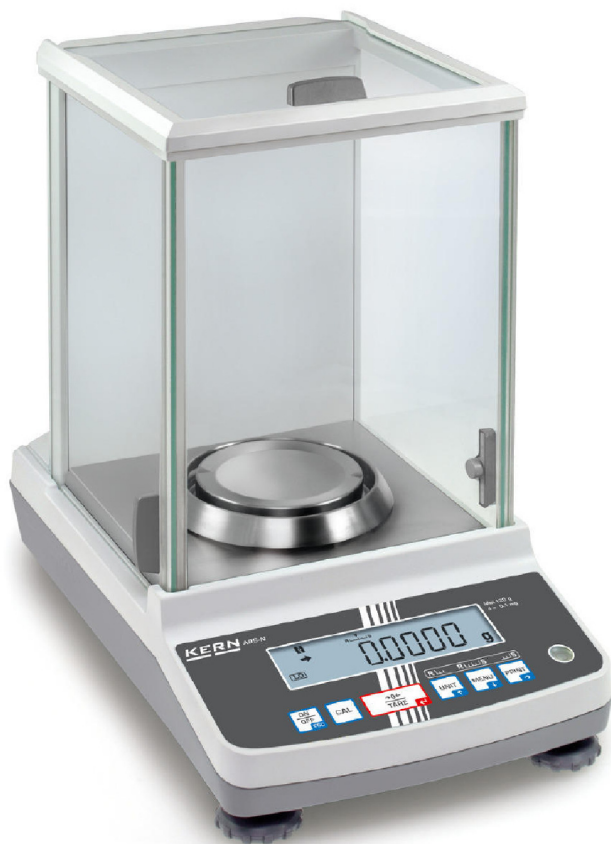

Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale): 10 mg

Risoluzione conteggio: 320000

Funzioni

Determinazione percentuale: si

Funzione di conteggio: si

Funzione di memoria somma: si

Funzione standby: si

Pesata con approssimazione: si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima: 10 °C

Temperatura d'impiego massima: 30 °C

UmiditA dell'aria massima: 85 %

UmiditA dell'aria minima: 20 %

Alimentazione

Alimentatore: Alimentatore esterno

Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura: US EURO CH UK

Tensione in entrata: 110 V - 230 V AC

Servizi (opzionale)

Certificato DAKKS: 963-101

Categoria

Categoria: Bilance

Product Group: Bilancia analitica

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA): 390 x 570 x 530 mm

Peso lordo: 8,300 kg

Peso netto: 5,900 kg

Spedizione: 24 h

Tipo della spedizione: Corriere

Forma

Camera di pesata (LxPxA): 174 x 162 x 227 mm

Dimensioni alloggiamento (LxPxA): 213 x 333 x 338 mm

Dimensioni gabbietta antivento (LxPxA): 201 x 220 x 256 mm

Livella: si

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

Materiale della piatto di pesata: acciaio inox

Piedini girevole: si

Superficie di pesata (d): 90

Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]: 0,500 mg

Divisione [d]: 0,100 mg

Intervallo di riscaldamento: 8 h

LinearitA: 0,300 mg

Peso di calibrazione consigliato: 300 g (E2)

Peso minimo (USP): 400 mg

Portata [Max]: 320 g

PossibilitA di regolazione: Registrazione con peso esterno

RiproducibilitA: 0,200 mg

Risoluzione: 3.200.000

Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.: 3 s

UnitA di misura: g mg ct

Display

Altezza cifre di display (grande): 1,400 cm

Conteggio

Peso di riferimento: si

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio): 1 mg


KERN ACS300-4




La piÃ, venduta tra le bilance analitiche, con sistema di pesata avanzato Single-Cell e certificazione di approvazione [M]

Piktogramme

STANDARD

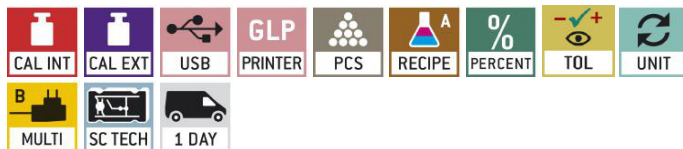

OPTION



FACTORY

