PROVETTE DA CENTRIFUGA

in PP, graduate, fondo conico, tappo a vite, 50 ml

Provette graduate in PP dotate di tappo a vite in polietilene ad alta densità

autoclavabili, con fondo conico.

Temperatura di utilizzo: da -5°C a 121°C (tappo in HDPE – temp. max +80°C)

RCRF max 9400 xg con apposito adattatore

Tappo a superficie piana per consentire scritture di identificazione.

Confezionate in sacchetti da 25 pezzi

Marchio CE (IVD)

CND W050301020102

Codice	Descrizione	Capacità ml	Diam. x h. mm	Tipo fondo	Graduazione	Sterili	Pezzi per conf.
02116047	Provette PP con tappo a vite	50	30 x 115	conico	in rilievo	NO	500 (20x25)
02116048	Provette PP con tappo a vite sterili	50	30 x 115	conico	in rilievo	SI	500 (20x25)

Le provette LP a fondo conico, da 50 ml, con tappo a vite, sono realizzate in un materiale biologicamente inerte.

Prestazioni / Caratteristiche tecniche:
- sono adatte per la raccolta, il trasporto e l'esame di qualsiasi campione biologico (cellule in sospensione, urina, escreato bronchiale, etc).
- presentano graduazioni indicative ogni 2,5 ml fino a 10 ml ed ogni 5 ml tra 15 e 50 ml.
- materiali:
il corpo provetta è fabbricato in polipropilene vergine, naturale, semitrasparente e gamma-resistente (cod. 116048);
il tappo in polietilene ad alta densità, di colore blu.
- Il particolare disegno ed il materiale di questa provetta permettono sicure centrifugazioni al di là delle usuali 2.500 xg: possono sopportare più di 9.400 gravità (se impiegate con appropriato adattatore).
- la provetta può essere impiegata in un ampio intervallo di temperatura: tra -5°C e +121°C (congelamento o autoclavabilità).
- il tappo a vite, a perfetta tenuta, sopporta temperature tra -18°C e +80°C
- il tappo presenta un'ampia superficie piana che consente una chiara e facile scrittura di personalizzazione/identificazione.
- il confezionamento, in sacchetti da 25 pezzi è studiato in modo da consentire un uso ottimale di queste provette, ad esempio sotto cappa a flusso laminare per conservare la condizione di sterilità.

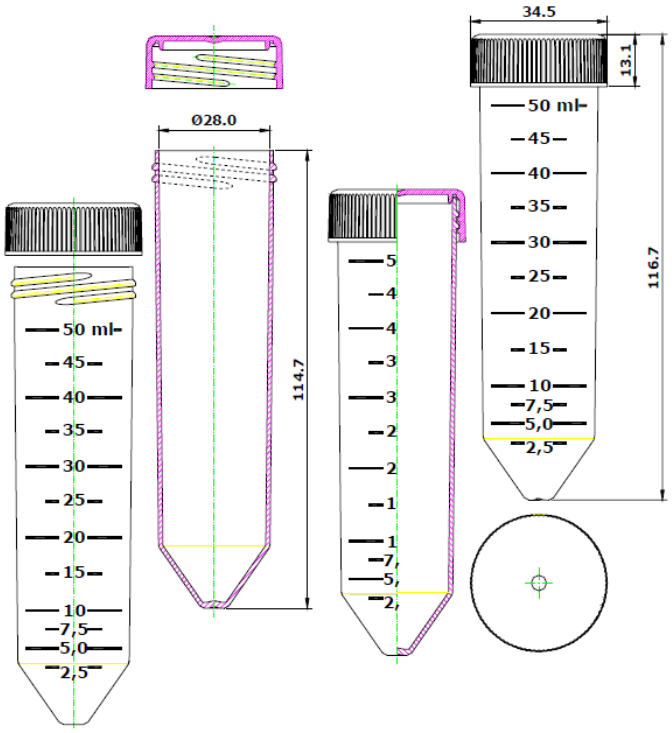

Destinazione d'uso e marcatura : le provette di cui alla presente specifica possono essere adibite ad usi generici di laboratorio; tuttavia LP ITALIANA ne indica, come principale destinazione d'uso, il trasporto di campioni di fluidi provenienti dal corpo umano da sottoporre ad analisi, allo scopo di fornire informazioni sullo stato fisiologico o patologico di un paziente. Pertanto ricadono nella materia regolata dal D.Lgsl. 332, 8 settembre 2000 attuativo della Direttiva Europea 98/79/CE sui dispositivi medico Diagnostici in Vitro (IVD) in conformità della quale riportano la marcatura CE.

Smaltimento: le provette tappo a vite LP, monouso, possono essere totalmente riciclate; in alternativa possono essere smaltite per incenerimento nel rispetto delle normative antinquinamento in quanto residuano, alla combustione, solo acqua e anidride carbonica (combustione effettuata con insufflazione d'aria sufficiente ed a temperature adeguate).

Sterilità: il codice 116048, è sterilizzato per irraggiamento conformemente ad un metodo validato in accordo alle UNI EN ISO 11137-1:2006 e UNI EN ISO 11137-2:2012 che assicura un SAL (Sterility Assurance Level) di 10-6, garantito fino al momento dell'apertura della confezione, per una "shelf life" di 5 anni.