

AGITATORE A SCUOTIMENTO ROTATORIO MOD. 709 R

Codice A2970016

Codice CIVAB ALAASA9R



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1.2011 e CEI EN 61010-2-051.

DESCRIZIONE

L'agitatore a scuotimento rotatorio mod.709/R ha un piano di lavoro con uno spostamento rotatorio orbitale di mm.30, adatto ad alloggiare e fissare mediante cursori regolabili beute e bicchieri di varie dimensioni.

Regolazione elettronica della velocità da 50 a 250 giri al minuto (a passi di 1/min, 10/min o 100/min).

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.

Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.

Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacida, e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 2B satinato con copertura in materiale antiscivolo.

Interruttore generale luminoso.

DATI TECNICI

Dimensioni piano di lavoro LxP: 550 x 330 mm.

Dimensioni d'ingombro LxPxA: 630 x 455 x 310 mm.

Peso: 31 kg.

Portata max: 15 Kg

55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'


DATI ELETTRICI

Tensione alimentazione: 230 V - 50 Hz

Assorbimento: 70 W

Fusibili di protezione: 2 x 0,5 AF (5 x 20) mm.

Preso di collegamento rete: 10 A

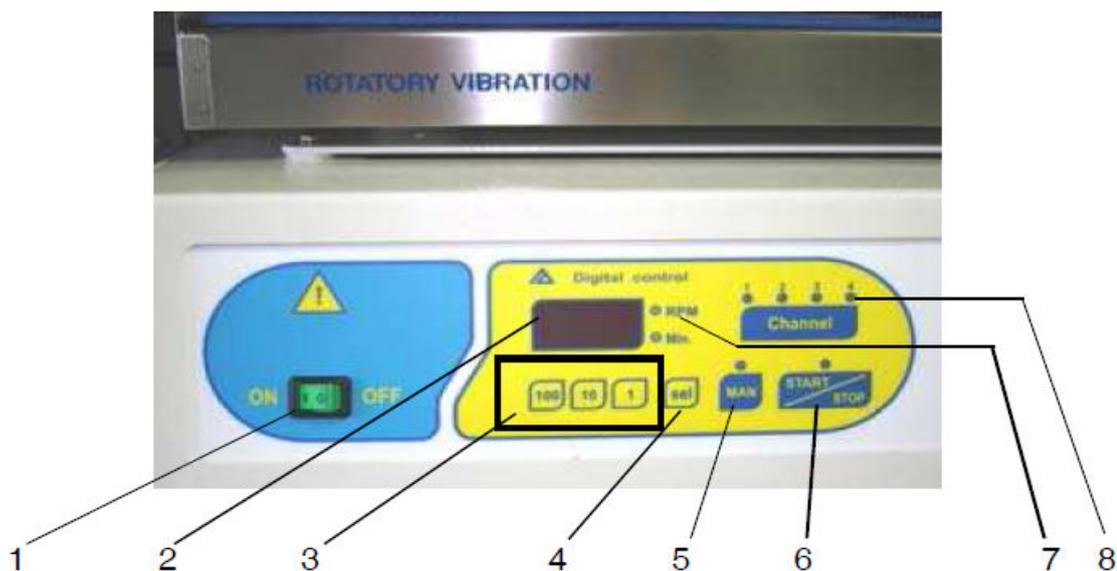

- 1 Interruttore generale
- 2 Display
- 3 Canali di lavorazione
- 4 SELEzione canali
- 5 Canali MANuali
- 6 Accensione spegnimento
- 7 Visualizzazione giri o tempo
- 8 Scelta canali di lavoro



- 1 Presa alimentazione
- 2 Fusibili di protezione

55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

ACCESSORI

Supporto orizzontale per 5 imbuti separatori da cc. 100 a 1000 cc.
Supporto orizzontale per 3 imbuti separatori da cc. 2000.
Cestello a 28 posti per beute da cc. 25/50/100/125.
Cestello a 12 posti per beute da cc. 250/500.
Cestello a 6 posti per beute da cc. 1000/2000.
Cestello a 4 posti per beute da cc. 3000.
Cestello 24 clips per provette orizzontali \varnothing 16x160 mm.
Cestello 10 clips per provette orizzontali \varnothing 54 mm.
Cestello 16 clips per provette orizzontali \varnothing 20x200 mm.
Cestello 45 clips per provette orizzontali \varnothing 20x110 mm.
Cestello in acciaio inox portaprovette inclinato 72 posti \varnothing 13/ \varnothing 18 mm.
Cestello in acciaio inox a 3 ripiani per 18 sacche sangue.
Altri a richiesta.

