

KERN PBS6200-2M

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell e certificazione di approvazione [M]



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	10 mg
Intervallo di riscaldamento:	4 h
Linearit�:	20 mg
Peso di calibrazione consigliato:	6 kg (E2)
Peso minimo (USP):	20 g
Portata [Max]:	6,200 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilit�:	10 mg
Risoluzione:	620000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2,500 s
Unit� di misura:	ct kg g

Display

Altezza cifre di display (grande):	1,400 cm
------------------------------------	----------

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	10 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	100 mg
Risoluzione conteggio:	620000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Funzione di determinazione della densit�:	si

Funzione di dosaggio:	si
Funzione peak:	si
Funzione PRE-TARE:	si
Funzione standby:	si
Pesata con approssimazione:	si
Pesata sottobilancia:	Gancio
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si
Visualizzazione capacit�:	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 �C
Temperatura d'impiego massima:	30 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	EURO CH UK US
Tensione in entrata:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-104
--------------------	---------

Categoria

Categoria:	Balance
Product Group:	Bilancia di precisione

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	450 x 370 x 255 mm
Peso lordo:	4,939 kg
Peso netto:	3,243 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX):	340 x 220 x 78 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxX):	180 x 190 x 15 mm
Livella:	si
Materiale dell'alloggiamento:	Alluminio
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	180 x 190 mm


KERN PBS6200-2M



Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell e certificazione di approvazione [M]

Piktogramme

STANDARD

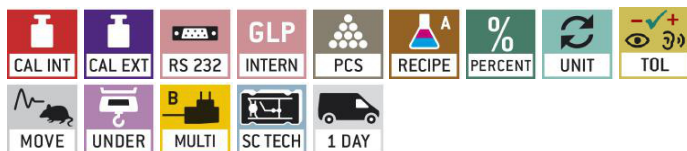

OPTION



FACTORY

