

KERN FEJ 33K-4M

KERN

Bilancia di precisione per carichi pesanti con gestione utenti protetta da password



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	FEJ
Sistema di misura	
Possibilità di valutazione della conformità	no
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Diapason
Portata [Max]	33000 g
Portata [Max] (ct)	160000 ct
Divisione [d]	0,1 g
Divisione carato [d] (ct)	5 ct
Risoluzione	330.000
Linearità	± 0,3 g
Riproducibilità	0,1 g
Range di tara	33000 g
Unità preimpostata	g
	kg
	g
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
	ozt
	tl (Singap, Malays)
	ct
	lb
	oz
	tol
	mom
Unità di misura	

Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg g ct
Peso minimo [Min]	5 g
USP Pesata minima ($k = 2$, $U = 0.1\%$)	200 g
Peso minimo [Min] (ct)	25 ct
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	1 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	2 g

Omologazione	
Marchio CE	✓
Approvazione del modello per valutazione della conformità	no
Classe di precisione	II
Divisione di verifica [e]	1 g
Divisione di verifica [e] (ct)	5 ct
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

Display	
Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display dimensioni	172×58 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	8,5 mm
Display altezza cifre	16,5 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese

Design	
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	290×180×80 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	350×520×170 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	400×350×150 mm
Materiale alloggiamento del display	acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile, ghisa
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	350×400 mm

KERN FEJ 33K-4M

Bilancia di precisione per carichi pesanti con gestione utenti protetta da password

Apparecchio indicatore lunghezza cavo

1 m

Piedini di livellamento regolabili

✓

Supporto a parete

✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando

9

Visualizzazione capacità

✓

Funzione PreTare

✓

Funzione di tara

manualmente (più volte)

Determinazione percentuale

✓

Funzione di conteggio

✓

Pesata tolleranza

✓

Pesata tolleranza - tipo di segnale

acusticamente
visivo

Funzione Standby

✓

Livello di miscela/somma

Rez A (Totale netto)

Funzione di memoria totale

✓

Pesate sottobilancia

Gancio (opzionale)

Interfacce

Digital I/O (opzionale,
factory)

RS-232 di serie - 2x

Protetta IP - unità completa

IP65

Protetta IP - display

IP65

Protetta IP - cella di carico

IP65

Protetta IP - piattaforma

IP65

Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi

100 mg

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali

1 g

Numero pezzi di riferimento

5, 10, 30, 50, 100, n
(qualsiasi numero di pezzi)

Risoluzione di conteggio
(Condizioni di laboratorio)

330.000

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]

100 V - 240 V AC, 50 /
60 Hz

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]

12 V, 1.0 A

Alimentatore di rete tipo

Alimentatore di rete

Alimentazione in dotazione

Alimentatore

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione

EURO
AUS

UK
US

EURO
AUS
UK
US
CH

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale

Accumulatore opzionale

Accu opzionale (factory)

Accumulatore tempo di carica

12 h

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione

10 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]

80 %

Temperatura ambiente [Min]

5 °C

Temperatura ambiente [Max]

35 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)

1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H)

490×830×430 mm

Peso netto

19 kg

Metodo di spedizione

Servizio pacchi

Peso netto ca.

19 kg

Peso lordo ca.

26 kg

Peso di spedizione

35 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS

963-128

Numero di articolo per certificato
di conformità

969-517


KERN FEJ 33K-4M

KERN

Bilancia di precisione per carichi pesanti con gestione utenti protetta da password

Pittogrammi

STANDARD

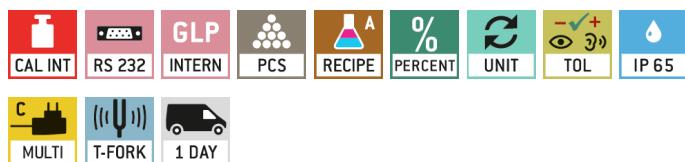

OPTION



FACTORY

