

KERN FES 62K-4D

KERN

Bilancia di precisione per carichi pesanti con gestione utenti protetta da password



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	FES

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Sistema di pesata	Diapason
Portata [Max]	6200 g; 62000 g
Divisione [d]	0,1 g; 1 g
Divisione carato [d] (ct)	1 ct; 10 ct
Risoluzione	62.000, 62.000
Linearità	± 0,3 g; 3 g
Riproducibilità	0,1 g; 1 g
Range di tara	62000 g
Unità preimpostata	g

Unità di misura	kg
	g
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
	ozt
	tl (Singap, Malays)
	ct
	lb
	oz
	tol
	mom

USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) 200 g

Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno

Peso di calibrazione consigliato	50 kg (F1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min; 120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 g; 3 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 g

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display dimensioni	172×58 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	8,5 mm
Display altezza cifre	16,5 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	290×180×80 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	350×520×170 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	400×350×150 mm
Materiale alloggiamento del display	acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile, ghisa
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	350×400 mm
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	1 m
Piedini di livellamento regolabili	✓
Supporto a parete	✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando	9
Visualizzazione capacità	✓
Funzione PreTare	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo

KERN FES 62K-4D

KERN

Bilancia di precisione per carichi pesanti con gestione utenti protetta da password

Funzione Standby	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Funzione di memoria totale	✓
Pesate sottobilancia	Gancio (opzionale)
Interfacce	Digital I/O (opzionale, factory) RS-232 di serie - 2x
Protetta IP - unità completa	IP65
Protetta IP - display	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP65
Protetta IP - piattaforma	IP65

Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 30, 50, 100, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	620.000

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 1.0 A
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale (factory)
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	10 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

Imballaggio e spedizione


Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	490×830×430 mm
Peso netto	18 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	18 kg
Peso lordo ca.	24 kg
Peso di spedizione	35 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione	
DAkKS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD

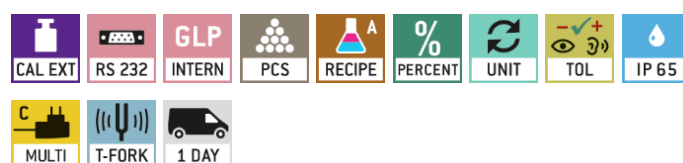

OPTION



FACTORY



ENRICO BRUNO s.r.l.
APPARECCHI SCIENTIFICI
SANITARI - INDUSTRIALI
www.enrico-bruno.it