KERN **PFB 300-3**

Bilancia di precisione a visualizzazione rapida con comoda filosofia di funzionamento – ora anche con un corpo più grande per una maggiore stabilità

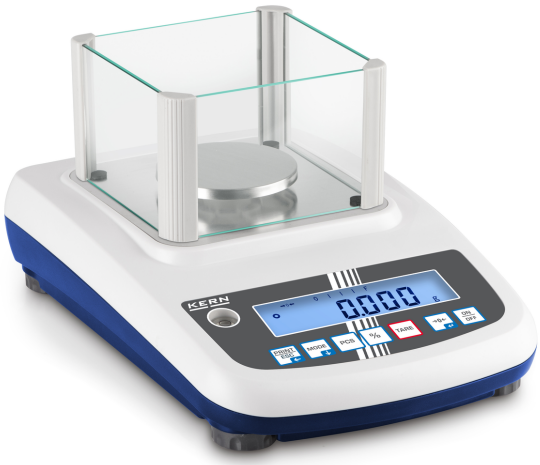

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PFB

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 g
Portata [Max] (ct)	1500 ct
Divisione [d]	0,001 g
Divisione carato [d] (ct)	0,005 ct
Riproducibilità	0,002 g
Linearitá	± 0,005 g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	4 g
Risoluzione	300.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	300 g (F1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg
Unità preimpostata	g
Unità di misura	g t dwt tl (Tw) tl (HK) ozt ct lb N oz tl (Cn) D mom bt

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	15 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	210×315×90 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	210×315×160 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	132×1125×65 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	140×135×80 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	80 mm
Dimensioni superficie di pesata	80 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale protettivo antivento	vetro
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm

Funzioni

Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	150.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 mg
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Protetta IP - cella di carico	IP65

KERN **PFB 300-3**

Bilancia di precisione a visualizzazione rapida con comoda filosofia di funzionamento – ora anche con un corpo più grande per una maggiore stabilità

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory)

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	375×280×275 mm
Peso netto	2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	2,4 kg
Peso di spedizione	5,8 kg

Pittogrammi

STANDARD

CAL EXT · RS 232 · KCP PROTOCOL · GLP PRINTER · PCS · RECIPE · PERCENT · MULTI · DMS · 1 DAY

OPTION

DAkkS +3 DAYS

FACTORY

BT 2.0 · BT 4.0

ENRICO BRUNO s.r.l.
APPARECCHI SCIENTIFICI
SANITARI – INDUSTRIALI
www.enrico-bruno.it