


FORNI DA LABORATORIO

Serie ME

I forni elettrici a muffola ME sono utilizzati nei laboratori, nello specifico di ricerca, scolastici, industriali e di analisi.

I forni ME sono riscaldati su quattro lati da una muffola completa di resistenze per garantire la massima uniformità di temperatura. Sono inoltre finemente verniciati e dispongono di microinterruttore atto a proteggere l'operatore.

I forni sono completi di termoregolatore digitale, di un gruppo statico e, su richiesta, di un programmatore di temperatura, timer giornaliero o settimanale, dal quale è possibile impostare accensione e spegnimento automatico.

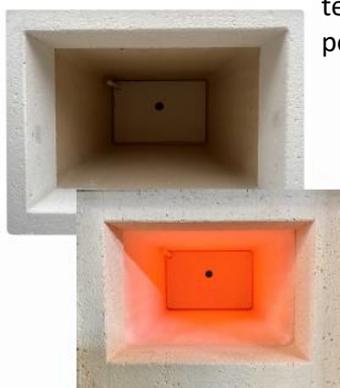

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI					
MODELLO	TENSIONE MONOFASE	TENSIONE TRIFASE	FREQUENZA	POTENZA	TEMPERATURA MASSIMA
ME 300	v. 230	-	Hz. 50-60	3 kw	1100 °C
ME 320	v. 110-v. 230	v. 380	Hz. 50-60	4 kw	1100 °C
ME 520	v. 230	v. 380	Hz. 50-60	6 kw	1100 °C
ME 640	-	v. 380	Hz. 50-60	8 kw	1100 °C

DIMENSIONI CAMERA INTERNA				DIMENSIONI DI INGOMBRO			
MODELLO	PROFONDITA'	LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITA'	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
ME 300	300 mm	145 mm	100 mm	700 mm	500 mm	650 mm	85 Kg
ME 320	320 mm	210 mm	145 mm	700 mm	500 mm	650 mm	85 Kg
ME 520	520 mm	210 mm	145 mm	900 mm	500 mm	650 mm	100 Kg
ME 640	640 mm	210 mm	145 mm	1020 mm	500 mm	650 mm	120 Kg