

Congelatori medicali linea CLASSIC GREEN

L'incessante ricerca e sviluppo di nuove soluzioni atte a garantire migliori prestazioni e assoluta affidabilità, trova la sua massima espressione nelle nostre linee Medicali, studiate e realizzate con la massima cura nel rispetto delle più stringenti normative in vigore per assicurare sempre le migliori condizioni di conservazione di medicinali, emoderivati e materiali biologici termosensibili.

Queste linee, solo esteticamente simili alle linee commerciali, si differenziano per un sistema di controllo della temperatura molto più accurato nel rispetto di specifiche tecniche più severe che comprendono anche un monitoraggio costante della temperatura sul frigorifero.

Questo per garantire la totale tracciabilità dei dati e il controllo totale sul prodotto che è stato immagazzinato nel frigorifero.

La gamma Medica è disponibile nelle classiche versioni verticali in svariati litraggi (140 – 310 – 420 – 510 – 700 – 1420 litri)



Basata su un termostato HACCP con display digitale che indica l'ora e la temperatura con la precisione del decimo di grado (0.1°C), provvisto di segnalazione di allarme visiva e acustica, nonché di una predisposizione per la remotizzazione del segnale d'allarme attraverso un "contatto pulito", è in grado di fornire tutta la sicurezza necessaria alla conservazione di ogni tipo di medicinale.

Semplicemente premendo il tasto HACCP si può consultare la lista degli ultimi 20 allarmi registrati corredati dell'ora dell'avvenuto allarme e della sua durata. Il sistema rileva allarmi di alta temperatura, di bassa temperatura e di black-out.



Se si vuole che il sistema continui ad emettere i segnali di allarme in caso di mancanza di corrente bisogna dotare il frigorifero della batteria tampone, che mantiene attive tutte le funzioni del termostato per circa 24 H (Dimensioni 100x355x170mm).



Per un maggior controllo sulle temperature del vostro frigorifero, la tecnologia CLASSIC può essere arricchita dall'installazione del REGISTRATORE GRAFICO SETTIMANALE (al momento dell'ordine).

Dotato di una sonda indipendente vi fornirà una controprova sulle reali temperature che si hanno nell'interno della cella frigorifera e produrrà anche una documentazione facile da conservare, attraverso la sostituzione ogni settimana del disco sul quale viene registrato il grafico delle temperature.

Dotato di alimentazione con una batteria stilo AA 1,5 V, garantisce la registrazione dei dati anche in assenza di corrente.



50 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

Caratteristiche strutturali


Gli apparecchi frigoriferi progettati e costruiti interamente in Italia, sono realizzati (esterno e interno) in acciaio inox AISI 304 finitura scotch Brite o in Skinplate Atossico di colore bianco, con isolamento in poliuretano espanso senza CFC.

UNIFORM TEMPERATURE SYSTEM

Gli apparecchi a sviluppo orizzontale presentano una perfetta uniformità di temperatura nell'interno cella grazie al posizionamento mediano dell'evaporatore.

Per gli apparecchi a sviluppo verticale invece, dove il freddo per caduta crea una stratificazione della temperatura, è stato realizzato uno speciale sistema di distribuzione della ventilazione per garantire la massima uniformità di temperatura in ogni zona della cella refrigerata.

Disponibili sia la versione con porta cieca che quella con porta vetrata equipaggiata di un triplo vetro temperato riscaldato, termoisolante e antiappannante.

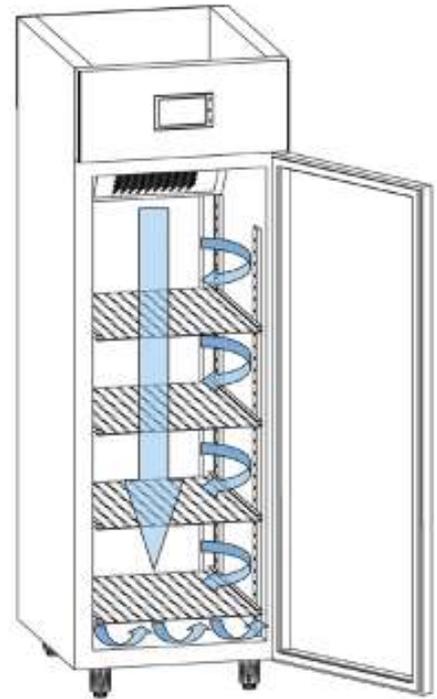

L'illuminazione a LED, che garantisce una perfetta illuminazione e consumi energetici ridottissimi, è di serie su tutta la gamma.



L'interno della cella presenta cremagliere asportabili per permettere operazioni di pulizia facile e accurata.

La dotazione interna è personalizzabile al 100% sulla base delle vostre esigenze, scegliete ciò che vi serve, ripiano piuttosto che cassetto e nella quantità che vi serve, sempre in relazione alla capacità massima di ogni apparecchio

I ripiani, scorrevoli su guide fisse, sono disponibili in diverse versioni:

- acciaio inox forati
- acciaio inox non forati
- alluminio goffrato non forati

I cassettetti possono essere in acciaio inox o alluminio e sono dotati di divisori interni.

Su richiesta è possibile avere un foro laterale per l'inserimento in cella di una sonda supplementare.

Il contenuto del vostro frigorifero sarà sempre al sicuro grazie alla chiusura a chiave di serie.

L'impianto elettrico, voltaggio 230V/50Hz/1, è realizzato secondo le norme CE ed è dotato anche di un sistema di protezione a fusibili.

Su richiesta è disponibile anche l'alimentazione 115V/60Hz/1 o 230V/60Hz/1