
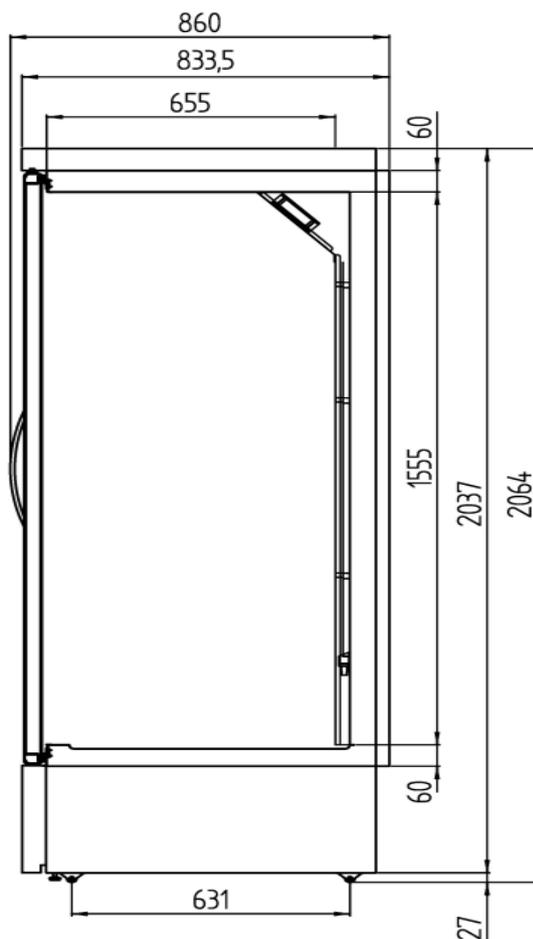



**Vetrina a Temperatura Positiva per prodotti Farmaceutici**

**Caratteristiche**

<b>Campo Temperatura</b>	Regolabile da +1°C a +15°C Risoluzione al decimo di grado (0.1°C), accuratezza +/- 0,3°C
<b>Capacità</b>	700 litri
<b>Dimensioni d'ingombro</b>	685 x 860 x 2064 mm
<b>Struttura ed Isolamento</b>	Acciaio Plastificato Atossico Bianco usato sia per l'esterno che per l'interno del mobile. Poliuretano schiumato senza CFC/HCFC densità 40 Kg/m3 spessore 60 mm
<b>Porta</b>	Vetrata con triplo vetro temprato chiusura automatica e con freno a 90°
<b>Serratura</b>	Serratura con chiave di serie
<b>Rotelline unidirezionali</b>	N° 04
<b>Illuminazione</b>	Full Led
<b>Dotazione interna</b>	Cestelli Ripiani o cassette
<b>Controllore</b>	Termostato Elettronico Dixell XR 775 C HACCP
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivo per temperature, black-out, porta aperta e sonde. Tutti remotizzabili tramite contatto pulito (Optional)
<b>Termostato di sicurezza</b>	A richiesta DIN 58345
<b>Registrazione Allarmi</b>	Max 20 allarmi memorizzati sul Termostato
<b>Registrazione della Temperatura</b>	Data Logger (Optional)
<b>Consumo nelle 24 ore</b>	2,5 kWh

<b>Rumorosità</b>	Max 48 dB
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata forzata a bassa umidità
<b>Gas</b>	R 290
<b>Sbrinamento</b>	Automatico con evaporazione acqua di condensa
<b>Sonde sim. temperatura prodotto</b>	Sonde NTC di serie
<b>Conformità Direttive</b>	Cert.Ce
<b>Imballo</b>	Cartone su pallet
<b>Guarnizioni</b>	Magnetiche ad incastro

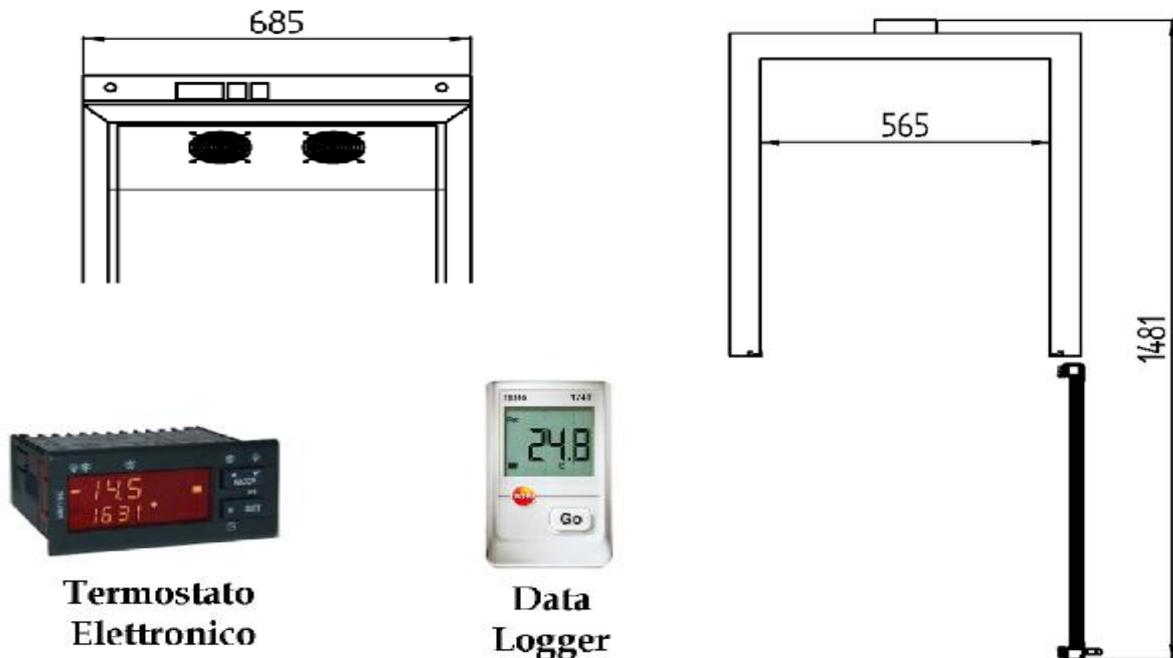

**Termostato  
Elettronico**

**Data  
Logger**

#### TECNOLOGIA "CLASSIC"

Basata su un termostato HACCP con display digitale che indica l'ora e la temperatura con la precisione del decimo di grado ( $0.1^{\circ}\text{C}$ ), provvisto di segnalazione di allarme visiva e acustica, nonché di una predisposizione per la remotizzazione del segnale d'allarme attraverso un "contatto pulito", è in grado di fornire tutta la sicurezza necessaria alla conservazione di ogni tipo di medicinale. Semplicemente premendo il tasto HACCP si può consultare la lista degli ultimi 20 allarmi registrati corredati dell'ora dell'avvenuto allarme e della sua durata. Il sistema rileva allarmi di alta temperatura, di bassa temperatura e di black out. Ormai di serie è l'avviso acustico/visivo di allarme "porta aperta" mentre su richiesta è possibile avere una presa seriale RS 485. Possibilità di inserire un DATA LOGGER (Optional) esterno per il monitoraggio della temperatura