



ENRICO BRUNO s.r.l.

Strumenti Scientifici per laboratorio



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Da oltre 50 anni ENRICO Bruno s.r.l. produce, distribuisce e presta assistenza tecnica per una vasta gamma d'apparecchi e strumenti scientifici da laboratorio.

Se lavorate in un laboratorio di biologia, chimica, di chimica clinica o di controllo qualità e avete bisogno di una bilancia elettronica, un microscopio, una cappa o un evaporatore rotante, un incubatore termostatico o un agitatore, chiamateci o scriveteci.

3

Analogamente, se la Vostra Società tratta strumenti scientifici e la nostra gamma di produzione risulta di Vs interesse, non esitate a contattarci, avremo il piacere di rispondere a tutte le informazioni commerciali che potrete attenderVi.

Il nostro programma di produzione, focalizzato sugli strumenti per controllo termico, va dalle stufe termostatiche agli incubatori, dai frigotermostati ai bagni termostatici ad acqua ed ai distillatori d'acqua.

Soltanto le migliori materie prime vengono adoperate per i nostri prodotti; per la costruzione sia delle parti esterne che di quelle interne dei nostri apparecchi utilizziamo esclusivamente acciaio inox.


Per questa gamma di prodotti siamo in grado di realizzare produzioni personalizzate e su specifiche e/o misure del Cliente.

La qualità delle materie prime adoperate e l'affidabilità della costruzione garantiscono, sulle nostre produzioni, una grande durata nel tempo ed un elevato controvalore all'acquisto.

Inoltre siamo una delle più grandi aziende del Nord-Ovest d'Italia per la distribuzione di prodotti di consumo per laboratori scientifici e d'analisi, nel settore pubblico come in quello privato.

BS/DG BAGNOMARIA TERMOSTATICO

BAGNOMARIA TERMOSTATICO CON TERMOREGOLATORE
DIGITALE PID

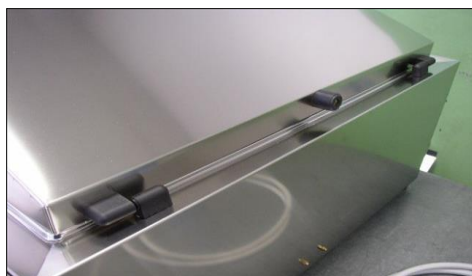

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Caratteristiche costruttive

- Costruzione interamente in acciaio inossidabile AISI 304 per la massima resistenza alla corrosione e facilità di pulizia.
- Vasca stampata ad angoli arrotondati per garantire la massima facilità di pulizia e di igiene.
- Intercapedine coibentata tra la vasca e l'involucro esterno d'acciaio (in fibra minerale di alta qualità) per garantire un efficace isolamento termico, evitare inutili dispersioni di energia elettrica e garantire condizioni di isotermità in tutta la vasca.
- Resistenze corazzate semicircolari disposte a coprire tutta l'area del fondo vasca per la massima uniformità termica, con doppio fondo forato di copertura.
- Sonda di rilevazione temperatura fissata nell'interno vasca a prelevare direttamente il valore della temperatura dell'acqua, per garantire la massima precisione possibile di lettura da parte del termoregolatore digitale.
- Completati di rubinetto per lo scarico completo dell'acqua (ad eccezione del modello BS 1 DG).
- Piedini in gomma antiscivolo regolabili in altezza.

Dotazione standard di termoregolazione

- Termoregolatore digitale P.I.D. con autotuning con sonda NTC
- Campo di temperatura da + 5°C oltre la temperatura ambiente sino all'ebollizione dell'acqua (necessario il coperchio in tale caso)
- Risoluzione visualizzata a tre cifre (0,1°C), doppio display (set point, temperatura rilevata)
- Doppio sistema di protezione di sovratemperatura di serie:
 - a) Termostato di sicurezza indipendente regolabile (Classe 3.1 – DIN 12880), interviene in caso di guasto del termoregolatore principale o della sonda oppure come protezione sul livello dell'acqua, con allarme visivo (con la relativa sonda collocata dentro la vasca)
 - b) Dispositivo di sicurezza a soglia di intervento variabile in funzione del set point (a 1,5°C fissi oltre set point, classe 2 – DIN 12880), in caso di mancato intervento del termoregolatore principale, con allarme visivo
- Uniformità di temperatura nella vasca: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ a 80°C
- Precisione di termostatazione (tempo): $\pm 0,20^{\circ}\text{C}$ a 80°C
- Conforme alle Direttive del Consiglio Europeo 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione), 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) ed alle norme EN 6101-1:(2001).
- Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica (standard ad 1 valore)

Accessori opzionali

8826001	Agitatore elettrico dell'acqua (asta con ventolina di agitazione per liquidi) Nota bene: questo accessorio è costituito da una scatola in acciaio inox dim. mm 185x85x68 appoggiata sopra il bordo vasca in posizione laterale; la ventolina di agitazione con l'albero è racchiusa in una gabbietta in acciaio inox dim. mm 60x60 collocata dentro la vasca lungo il lato corto in posizione centrale.		
8843002	Timer digitale 99h 59' integrato nel termoregolatore digitale PID (funzione count down – continuo)		
0101021	Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica a mezzo catena termometrica certificata ACCREDIA (standard ad 1 valore)		
Coperchio acciaio inox a doppio spiovente antigocciolamento		Portaprovette acciaio inox a tre piani dim. mm 295 x 145 (ogni bagno ne può contenere tanti quanto indicato dal numero del modello: BS...)	
8822001	per BS1 separato	8827206	Portaprovette a 18 posti diam. mm 30
8822501	per BS1 incernierato	8827554	Portaprovette a 55 posti diam. mm 17
8822002	per BS2 separato	8827602	Portaprovette a 60 posti diam. mm 13
8822502	per BS2 incernierato		
8822003	per BS3 separato		
8822503	per BS3 incernierato		
8822505	per BS5 incernierato		A richiesta portaprovette con fori di diam. diversi

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

BS	Dimensioni interne vasca (mm - al bordo superiore)			Dimensioni esterne (mm)			Capacità litri		Peso Kg	Potenza assorbita (230V 50-60 Hz) (*) (**) W
	L	P	H	L	P	H	Utile	Totale		
Modello Codice										
BS 1 DG 9025010	300	150	160	370	220	350	7	9	7	400
BS 2 DG 9025020	329	300	160	400	370	350	15	18	11	900
BS 3 DG 9025030	500	300	160	575	370	350	21	28	15	1300
BS 5 DG 9025050	620	500	160	695	575	350	48	58	19	2500

(*) eccetto motore d'agitazione cod. 8826001 = 50 Hz

(**) su richiesta esecuzione 115 V



D - DISTILLATORI D'ACQUA

DISTILLATORI D'ACQUA



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Caratteristiche costruttive

- Costruzione interamente in acciaio inox satinato "Scotch Brite" AISI 304 per la massima igienicità d'uso, resistenza alla corrosione e facilità di pulizia.
- Corpo superiore refrigerante facilmente separabile dalla camera inferiore di ebollizione per consentire la pulizia e disincrostazione periodica.
- Preriscaldamento dell'acqua in ingresso di alimentazione attraverso la cupola refrigerante, riduce il consumo di energia.
- Piedini in gomma antiscivolo regolabili in altezza.

Dotazione standard

- Interruttore generale magnetotermico di sicurezza
- Dispositivo di sicurezza di livello, in caso di mancanza d'acqua in caldaia o afflusso insufficiente interrompe il riscaldamento (a ripristino automatico)
- Resistenze corazzate in incoloy per la massima durata.
- Rubinetto di entrata acqua alimentazione pre-regolato in fabbrica (eventualmente regolabile in caso di diversa pressione di rete)
- Corredato da tubi in plastica per lo scarico acqua e per l'uscita dell'acqua distillata.
- Conforme alle Direttive del Consiglio Europeo 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione), 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) ed alle norme EN 6101-1:(2001).

Accessori opzionali

Codice	Descrizione
8831510	Addolcitore a resine a scambio ionico per l'acqua di alimentazione distillatore, rigenerabile con cloruro di sodio, involucro in acciaio inox AISI 304 cap. lt.15, completo rubinetti entrata/uscita, con conta-litri ed adattatori filettati
8832485	Tubo alimentazione distillatore lungh. m 2 con doppio filetto 3/4"

Dati tecnici	Mod. D5 Cod. 9031005	Mod. D5/T Cod. 9031105	Mod. D10/T Cod. 9031110
Produzione oraria litri (approx.)	5	6	10
Conducibilità distillato uS / cm (indicativo, con alimentazione da acqua di rete)	3	3	3
Alimentazione V / 50 - 60 Hz (**)	230	400 trifase	400 trifase
Potenza W	4100	4800	7500
Assorbimento A	18	7	11
Interruttore magnetotermico	Bipolare 20 A	3P - 16 A	3P - 16 A
Spina CE (A)	32	16	16
Dimensioni in mm LxPxH Ingombro totale con tubo di scarico: mm 490	450x370x750	450x370x750	450x370x750
Peso in Kg	23	24	24

(**) su richiesta esecuzione altro voltaggio



SCN/DG – SCF/DG

STUFE TERMOSTATICHE A CONVEZIONE NATURALE / CIRCOLAZIONE FORZATA D'ARIA

PER LAVORI DI STERILIZZAZIONE, ESSICCAZIONE, PROVE SU MATERIALI,
CON TERMOREGOLATORE DIGITALE PID



Caratteristiche costruttive

- Costruzione interamente in acciaio inossidabile: camera interna in AISI 430, struttura esterna in AISI 304 satinata “Scotch-Brite” per la massima resistenza alla corrosione e facilità di pulizia.
- Camera interna con circolazione laminare dell’aria e diffusione uniforme del calore assicurata da due vani convettivi laterali a parete forata e dal posizionamento delle resistenze in precamera di riscaldamento.
- Motore con ventola per l’aspirazione dell’aria fissato lateralmente alla camera, consente un flusso d’aria orizzontale attraverso tutta l’altezza della camera (solo per modelli SCF/DG)
- Coibentazione di adeguato spessore completamente in fibra minerale di elevata qualità.
- Sportello frontale coibentato, in numero di uno o due a seconda del modello, con guarnizione in gomma siliconica espansa.
- Ripiani di appoggio forati in lamiera di acciaio inox AISI 430 estraibili e posizionabili ad altezze diverse.
- Foro passante sul retro per lo scarico aria/fumi e per eventuali sonde termometriche di controllo (mod. SCN di serie – mod. SCF a richiesta)
- Piedini in gomma antiscivolo regolabili in altezza.

Dotazione standard di termoregolazione

- Termoregolatore digitale P.I.D. con autotuning con sonda al platino PT100
- Campo di temperatura da + 10°C oltre la temperatura ambiente a + 250°C
- Risoluzione visualizzata a tre cifre (1°C), doppio display (set point, temperatura rilevata) (a richiesta risoluzione a 0,1°C)
- Doppio sistema protezione di sovratemperatura di serie:
 - a) Termostato di sicurezza indipendente regolabile (classe 3.1 – DIN 12880), interviene in caso di guasto del termoregolatore principale o della sonda, con allarme visivo
 - b) Dispositivo di sicurezza a soglia di intervento variabile in funzione del set point (a 5°C fissi oltre set point), in caso di mancato intervento del termoregolatore principale, con allarme visivo
- Uniformità di temperatura nella cella:
 - ± 2,0°C a 150°C (modello SCN)
 - ± 1,5°C a 150°C (modello SCF)
- Precisione di termostatazione (tempo):
 - ± 0,3°C a 150°C
 - Conforme alle DIRETTIVE del CONSIGLIO EUROPEO 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione), 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e alle norme EN 6101-1:(2001).
 - Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)



Accessori opzionali

Codice	Descrizione
8843001	Timer digitale 99h 59' (integrato nel termoregolatore digitale PID), funzione count down - continuo
8843201	Programmatore a 8 segmenti (4 rampe + 4 stasi) timer digitale 99h 59'
8843203	Programmatore 8 programmi fino a 12 segmenti (6 rampe + 6 stasi), timer digitale 99h 59'
8843224	Programmatore Touch Screen 3,5" a colori, retroilluminazione a Led, max. 24 segmenti, 20 programmi, impostazione ore/minuti e minuti/secondi, partenza ritardata, ripetizione programma, dati memorizzati esportabili, porta micro USB, alloggiamento SD card
8843251	Programmatore a 200 segmenti, 90 programmi memorizzabili, Real Time Clock, con porta USB
8844101	Porta USB con convertitore RS 485 per registrazione dati (occorre software di supervisione)
8845315	Temporizzatore/inseritore digitale giornaliero 24 h/settim., consente di impostare cicli di funzionamento su base 24h e/o settimanale
8849318	Segnalatore acustico e visivo (con spia luminosa) di fine ciclo. (occorre cod. 8843001 oppure cod. 8843201)
8845340	Registratore videografico display LCD a colori 5,7" TFT IP65, salvataggio dati su memoria interna e compact flash 512 MB, porta USB, sonda PT100 indipendente, completo software analisi dati
8853624	Foro passante laterale diam. 10 mm per eventuali sonde termometriche di controllo
0101051	Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica a mezzo catena termometrica certificata ACCREDIA (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)
	Sostegno da pavimento in acciaio inox AISI 304
	Ripiani forati supplementari in acciaio inox AISI 430
Modello	Codice
SCN/SCF 21 DG	8853202
SCN/SCF 40 DG	8853204
SCN/SCF 58 DG	8853206
SCN/SCF 96 DG	8853210
SCN/SCF 162 DG	8853216
SCN/SCF 245 DG	8853225
SCN/SCF 400 DG	8853240
SCN/SCF 760 DG	-

A richiesta:

- Interfaccia seriale RS485 – RS232
- Software di supervisione (reporting, grafici, allarmi, visualizzazione processi in corso)
- Kit 4 ruote per sostegno da pavimento (n.2 con freno)

*Si costruiscono stufe di misure speciali
su specifiche Cliente e per funzionamento
continuo da 250 a 350°C.*

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

SCN Convezione Naturale	Dimensioni interne (mm)			Dimensioni esterne (mm)(esclusa maniglia ap.)			Cap.	Ripiani in dotaz./max	Porte	Peso	Potenza assorbita (230V 50-60Hz) (**)
Modello	L	H	P	L	H	P	Litri	n.	n.	Kg	W
Codice											
SCN 21 DG 9051002	310	260	250	610	575	385	20	1 / 5	1	25	800
SCN 40 DG 9051004	430	310	300	730	610	460	40	1 / 6	1	36	1000
SCN 58 DG 9051006	460	360	350	760	660	490	58	2 / 8	1	42	1200
SCN 96 DG 9051010	540	440	420	840	760	530	100	2 / 9	1	58	1500
SCN 162 DG 9051016	600	600	450	900	900	565	162	2 / 9	1	70	2000
SCN 245 DG 9051025	600	750	550	900	1070	680	247	2 / 10	1	78	2400
SCN 400 DG 9051040	830	830	580	1130	1130	715	400	2 / 10	2	90	2800
SCN 760 DG 9051075	1000	1200	630	1300	1500	765	756	3 / 18	2	127	4100 (400V 3+N - 50-60Hz)

(**) su richiesta esecuzione 115 V

SCF Circolazione Forzata	Dimensioni interne (mm)			Dimensioni esterne (mm)(esclusa maniglia ap.)			Cap.	Ripiani in dotaz./max	Porte	Peso	Potenza assorbita (230V-50Hz) (**)
Modello	L	H	P	L	H	P	Litri	n.	n.	Kg	W
Codice											
SCF 21 DG 9054002	310	260	250	610	575	385	20	1 / 5	1	26	800
SCF 40 DG 9054004	430	310	300	730	610	460	40	1 / 6	1	37	1000
SCF 58 DG 9054006	460	360	350	760	660	490	58	2 / 8	1	43	1200
SCF 96 DG 9054010	540	440	420	840	760	530	100	2 / 9	1	60	1500
SCF 162 DG 9054016	600	600	450	900	900	565	162	2 / 9	1	72	2000
SCF 245 DG 9054025	600	750	550	900	1070	680	247	2 / 10	1	80	2400
SCF 400 DG 9054040	830	830	580	1130	1130	715	400	2 / 10	2	92	2800
SCF 760 DG 9054075	1000	1200	630	1300	1500	765	756	3 / 18	2	131	4100 (400V 3+N - 50Hz)

(**) su richiesta esecuzione altro voltaggio / tensione

TA/DG

TERMOSTATI INCUBATORI A CAMICIA D'ACQUA PER BATTERIOLOGIA
CON TERMOREGOLATORE DIGITALE PID



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Caratteristiche costruttive

- Camera interna a doppie pareti in rame lucido per una perfetta diffusione ed uniformità del calore. L'intercapedine d'acqua attorno alla camera interna assicura un'eccezionale stabilità termica.
- Il rame da sempre è noto come materiale dalle elevate proprietà antimicrobiche e di conduzione del calore. Il rame inibisce la crescita dei più comuni contaminanti microbici sulle pareti e su tutte le superfici della camera.
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Coibentazione in fibra minerale di elevata qualità.
- Doppio sportello frontale, esterno in acciaio inox con coibenza, interno in vetro temperato, per consentire ispezioni visive senza alterazioni termiche.
- Dispositivo per lo sfiato dell'aria.
- Condensatori per il recupero del vapore, indicatore di livello.
- Ripiani di appoggio forati in lamiera di acciaio inox AISI 430 estraibili e posizionabili ad altezze diverse.
- Piedini in gomma antiscivolo.

Dotazione standard di termoregolazione

- Termoregolatore digitale P.I.D. con autotuning con sonda PT100
- Campo di temperatura da + 5°C oltre la temperatura ambiente a + 70°C
- Risoluzione visualizzata a tre cifre (0,1°C), doppio display (set point, temperatura rilevata)
- Dispositivo di sicurezza standard per sovratemperatura a soglia di intervento variabile in funzione del set point (a 1,5°C fissi oltre set point), in caso di mancato intervento del termoregolatore principale, con allarme visivo (classe 2 – DIN 12880)
- Uniformità di temperatura nella cella: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ a 37°C
- Precisione di termostatazione (tempo): $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ a 37°C
- Conforme alle DIRETTIVE del CONSIGLIO EUROPEO 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione), 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e alle norme EN 6101-1:(2001).
- Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)

Accessori opzionali

Codice	Descrizione
8843001	Timer digitale 99h 59' (integrato nel termoregolatore digitale PID), funzione count down - continuo
8853292	Sostegno da pavimento in acciaio inox AISI 304
0101051	Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica a mezzo catena termometrica certificata ACCREDIA (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)

A richiesta:

- Interfaccia seriale RS485
- Porta seriale USB
- Software di supervisione (reporting, grafici, allarmi, visualizzazione processi in corso)

TA	Dimensioni interne (mm)			Dimensioni esterne (mm)			Cap.	Dotaz. ripiani	Porte	Peso	Potenza assorbita (230V 50-60Hz) (**)
Modello	L	H	P	L	H	P	Litri	n.	n.	Kg	W
Codice											
TA 19 DG											
9068002	300	250	250	490	380	425	19	1	1	25	150

(**) su richiesta esecuzione 115 V

TS/DG – TSF/DG

TERMOSTATI INCUBATORI A CONVEZIONE NATURALE / CIRCOLAZIONE FORZATA D'ARIA

CON TERMOREGOLATORE DIGITALE PID



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Caratteristiche costruttive

- Costruzione interamente in acciaio inossidabile: camera interna in AISI 430, struttura esterna in AISI 304 satinata "Scotch-Brite" per la massima resistenza alla corrosione e facilità di pulizia.
- Camera interna con circolazione laminare dell'aria e diffusione uniforme del calore assicurata da due vani convettivi laterali a parete forata e dal posizionamento delle resistenze in precamera di riscaldamento.
- Motore con ventola per l'aspirazione dell'aria fissato lateralmente alla camera, consente un flusso d'aria orizzontale attraverso tutta l'altezza della camera. (solo per modelli TSF)
- Coibentazione di adeguato spessore completamente in fibra minerale di elevata qualità.
- Doppio sportello frontale (ad anta semplice o doppia a seconda del modello), esterno in acciaio inox con coibenza, interno in vetro temperato, per consentire ispezioni visive senza alterazioni termiche.
- Ripiani di appoggio forati in lamiera di acciaio inox AISI 430 estraibili e posizionabili ad altezze diverse.
- Foro passante sul retro per lo scarico aria/fumi e per eventuali sonde termometriche di controllo (mod. TS di serie – mod. TSF a richiesta)
- Piedini in gomma antiscivolo regolabili in altezza.

Dotazione standard di termoregolazione

- Termoregolatore digitale P.I.D. con autotuning con sonda PT100
- Campo di temperatura da + 5°C oltre la temperatura ambiente a + 80°C
- Risoluzione visualizzata a tre cifre (0,1°C), doppio display (set point, temperatura rilevata)
- Doppio sistema protezione di sovratemperatura di serie:
 - a) Termostato di sicurezza indipendente regolabile (classe 3.1 – DIN 12880), interviene in caso di guasto del termoregolatore principale o della sonda, con allarme visivo
 - b) Dispositivo di sicurezza a soglia di intervento variabile in funzione del set point (a 1,5°C fissi oltre set point), in caso di mancato intervento del termoregolatore principale, con allarme visivo
- Uniformità di temperatura nella cella:
 - ± 0,5°C a 37°C (modello TS)
 - ± 0,4°C a 37°C (modello TSF)
- Precisione di termostatazione (tempo):
 - ± 0,2°C a 37°C
- Conforme alle DIRETTIVE del CONSIGLIO EUROPEO 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione), 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e alle norme EN 6101-1:(2001).
- Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)



Accessori opzionali

Codice	Descrizione
8843001	Timer digitale 99h 59' (integrato nel termoregolatore digitale PID), funzione count down - continuo
8843201	Programmatore a 8 segmenti (4 rampe + 4 stasi) timer digitale 99h 59'
8843203	Programmatore 8 programmi fino a 12 segmenti (6 rampe + 6 stasi), timer digitale 99h 59'
8843224	Programmatore Touch Screen 3,5" a colori, retroilluminazione a Led, max. 24 segmenti, 20 programmi, impostazione ore/minuti e minuti/secondi, partenza ritardata, ripetizione programma, dati memorizzati esportabili, porta micro USB, alloggiamento SD card
8844101	Porta USB con convertitore RS 485 per registrazione dati (occorre software di supervisione)
8849324	Lampada allarme acustico/luminoso sovratemperatura (in luogo della spia allarme visivo standard)
8853624	Foro passante laterale diam. 10 mm per eventuali sonde termometriche di controllo
0101051	Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica a mezzo catena termometrica certificata ACCREDIA (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)
	Sostegno da pavimento in acciaio inox AISI 304
	Ripiani forati supplementari in acciaio inox AISI 430
Modello	Codice
TS/TSF 21 DG	8853202
TS/TSF 40 DG	8853204
TS/TSF 58 DG	8853206
TS/TSF 96 DG	8853210
TS/TSF 162 DG	8853216
TS/TSF 245 DG	8853225
TS/TSF 400 DG	8853240
TS/TSF 760 DG	-

A richiesta:

- Interfaccia seriale RS485 – RS232
- Software di supervisione (reporting, grafici, allarmi, visualizzazione processi in corso)
- Kit 4 ruote per sostegno da pavimento (n.2 con freno)



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

TS Convezione Naturale	Dimensioni interne (mm)			Dimensioni esterne (esclusa maniglia ap.) (mm)			Cap.	Ripiani in dotaz./max	Porte	Peso	Potenza assorbita (230V 50-60Hz) (**)
Modello	L	H	P	L	H	P	Litri	n.	n.	Kg	W
Codice											
TS 21 DG	310	260	250	610	575	380	20	1 / 5	1	25	200
9061002											
TS 40 DG	430	310	300	730	610	455	40	1 / 6	1	36	270
9061004											
TS 58 DG	460	360	350	760	660	485	58	2 / 8	1	42	320
9061006											
TS 96 DG	540	440	420	840	760	525	100	2 / 9	1	59	400
9061010											
TS 162 DG	600	600	450	900	900	560	162	2 / 9	1	71	490
9061016											
TS 245 DG	600	750	550	900	1070	675	247	2 / 10	1	79	600
9061025											
TS 400 DG	830	830	580	1130	1130	710	400	2 / 10	2	91	750
9061040											
TS 760 DG	1000	1200	630	1300	1500	760	756	3 / 18	2	127	1280
9061075											

(**)su richiesta esecuzione 115 V

TSF Circolazione Forzata	Dimensioni interne (mm)			Dimensioni esterne (esclusa maniglia ap.) (mm)			Cap.	Ripiani in dotaz./max	Porte	Peso	Potenza assorbita (230 V 50 Hz) (**)
Articolo	L	H	P	L	H	P	Litri	n.	n.	Kg	W
Codice											
TSF 21 DG	310	260	250	610	575	380	20	1 / 5	1	26	200
9064002											
TSF 40 DG	430	310	300	730	610	455	40	1 / 6	1	37	270
9064004											
TSF 58 DG	460	360	350	760	660	485	58	2 / 8	1	43	320
9064006											
TSF 96 DG	540	440	420	840	760	525	100	2 / 9	1	61	400
9064010											
TSF 162 DG	600	600	450	900	900	560	162	2 / 9	1	73	490
9064016											
TSF 245 DG	600	750	550	900	1070	675	247	2 / 10	1	81	600
9064025											
TSF 400 DG	830	830	580	1130	1130	710	400	2 / 10	2	93	750
9064040											
TSF 760 DG	1000	1200	630	1300	1500	760	756	3 / 18	2	132	1280
9064075											

(**)su richiesta esecuzione altro voltaggio / tensione

TSV/DG

TERMOSTATI INCUBATORI A CIRCOLAZIONE FORZATA D'ARIA SERIE VERTICALE



CON TERMOREGOLATORE DIGITALE PID
Vers. 2022.02

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Caratteristiche costruttive

- Costruzione in acciaio inossidabile AISI 304 per la massima resistenza alla corrosione e facilità di pulizia
- Coibentazione in poliuretano senza CFC (densità 40 Kg/m³)
- Porta con telaio a doppio vetro “camera” a bassa emissione, per un’immediata ispezione visiva dei prodotti.
- Motore con ventola per la circolazione forzata dell’aria, con canale di distribuzione dell’aria lungo tutta l’altezza della camera.
- Chiusura automatica porta e freno a 90° per un più agevole accesso alla camera
- Porta con guarnizione magnetica sui 4 lati
- Reversibilità del senso di apertura della porta (a richiesta)
- Ripiani forati in acciaio inox AISI 304, estraibili e posizionabili ad altezze diverse.
- Rotelle unidirezionali con piedini stabilizzatori (mod.TSV 340 DG - TSV 530 DG), ruote piroettanti (n. 2 con freno – mod. TSV 700 DG)

Dotazione standard di termoregolazione

Termoregolatore digitale a microprocessore P.I.D. con autotuning, con sonda PT100

- Campo di temperatura da + 5°C oltre la temperatura ambiente a + 70°C
- Risoluzione visualizzata a tre cifre (0,1°C), doppio display (set point, temperatura rilevata)
- Doppio sistema protezione di sovratemperatura di serie:
 - a) Termostato di sicurezza indipendente regolabile (classe 3.1 – DIN 12880), interviene in caso di guasto del termoregolatore principale o della sonda, con allarme visivo
 - b) Dispositivo di sicurezza a soglia di intervento variabile in funzione del set point (a 1,5°C fissi oltre set point), in caso di mancato intervento del termoregolatore principale, con allarme visivo
- Uniformità di temperatura nella cella: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a 37°C
- Precisione di termostatazione (tempo): $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ a 37°C
- Conforme alle DIRETTIVE del CONSIGLIO EUROPEO 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione), 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e alle norme EN 6101-1:(2001).
- Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)

Accessori opzionali

Codice	Descrizione
8843001	Timer digitale 99h 59' (integrato nel termoregolatore digitale PID), funzione count down - continuo
8843201	Programmatore a 8 segmenti (4 rampe + 4 stasi) timer digitale 99h 59'
8843203	Programmatore 8 programmi fino a 12 segmenti (6 rampe + 6 stasi), timer digitale 99h 59'
8844101	Porta USB con convertitore RS 485 per registrazione dati (occorre software di supervisione)
8867106	Foro passante per sonda termometrica controllo
8867534	Ripiani forati supplementari in acciaio inox AISI 304 per mod. TSV 340 DG
8867553	Ripiani forati supplementari in acciaio inox AISI 304 per mod. TSV 530 DG
8867570	Ripiani forati supplementari in acciaio inox AISI 304 per mod. TSV 700 DG
0101051	Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica a mezzo catena termometrica certificata ACCREDIA (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)

A richiesta:

- Lampade a led per illuminazione interna con microinterruttore per accensione ad apertura porta
- Interfaccia seriale RS485 – RS232
- Software di supervisione (reporting, grafici, allarmi, visualizzazione processi in corso)

TSV	Dimensioni interne (mm)			Dimensioni esterne (esclusa maniglia ap.) (mm)			Cap. netta	Dotaz. ripiani	Peso	Potenza assorbita (230V 50 Hz)
Articolo	L	H	P	L	H	P	Litri	n.	Kg	W
TSV340DG 9065034	475	1475	442	555	1944	610	310	3	98	300
TSV530DG 9065053	605	1595	487	685	2064	655	470	4	139	450
TSV700DG 9065070	565	1555	655	685	2105	850	575	4	180	600



TSR/DG

INCUBATORI TERMOSTATICI REFRIGERATI A CIRCOLAZIONE FORZATA D'ARIA

CON TERMOREGOLATORE DIGITALE PID
Vers. 2022.02



Caratteristiche costruttive

- Costruzione interamente in acciaio inossidabile AISI 304 per la massima resistenza alla corrosione e facilità di pulizia
- Coibentazione in poliuretano senza CFC (densità 40 Kg/m³)
- Porta cieca in acciaio inox coibentata in poliuretano schiumato esente CFC (a richiesta porta vetrata con doppio vetro “camera” a bassa emissione)
- Chiusura automatica porta e freno a 90° per un più agevole accesso alla camera
- Porta con guarnizione magnetica sui 4 lati
- Reversibilità del senso di apertura della porta (a richiesta)
- Ripiani forati in acciaio inox AISI 304, estraibili e posizionabili ad altezze diverse.
- Piedini in gomma antiscivolo regolabili in altezza (mod. TSR 140 DG – TSR 210 DG), rotelle unidirezionali con piedini stabilizzatori (mod. TSR 460 DG – TSR 530 DG), ruote piroettanti (n. 2 con freno – mod. TSR 700 DG)

Dotazione standard di termoregolazione

- Termoregolatore digitale a microprocessore PID con autotuning con sonda PT100
- Campo di temperatura da + 1°C/ +60°C
- Risoluzione visualizzata a tre cifre (0,1°C), doppio display (set point + valore rilevato)
- Classe climatica ISO 4 a garanzia di eccellente funzionamento sino alla temperatura ambiente di +32°C
- Doppio condensatore statico con gruppo ventilatore
- Sistema di raffreddamento con gas refrigerante ecologico R290
- Protezione di sovratemperatura di serie (Classe 2 – DIN 12880):
 - Dispositivo di sicurezza a soglia di intervento variabile in funzione del set point (in caso di mancato intervento del termoregolatore principale) con allarme visivo
- Uniformità di temperatura nella camera: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a +20°C
- Precisione di termostatazione (tempo): $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a +20°C
- Conforme alle DIRETTIVE del CONSIGLIO EUROPEO 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione), 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e alle norme EN 6101-1:(2001).
- Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)

Accessori opzionali

8843001	Timer digitale 99h 59' integrato nel termoregolatore digitale PID
8843201	Programmatore a 8 segmenti (4 rampe + 4 stasi) timer digitale 99h 59'
8843203	Programmatore 8 programmi fino a 12 segmenti (6 rampe + 6 stasi), timer digitale 99h 59'
8851200	TSS - Termoregolatore di sicurezza indipendente regolabile (Classe 3.1 – DIN 12880)
8867106	Foro passacavo per l'introduzione di sonda termometrica di controllo
8867514	Ripiani forati supplementari in acciaio inox AISI 304 (mod. TSR 140 DG)
8867521	Ripiani forati supplementari in acciaio inox AISI 304 (mod. TSR 210 DG)
8867543	Ripiani forati supplementari in acciaio inox AISI 304 (mod. TSR 460 DG e mod. TSR 530 DG)
8867570	Ripiani forati supplementari in acciaio inox AISI 304 (mod. TSR 700 DG)
0101051	Certificato di calibrazione temperatura di fabbrica a mezzo catena termometrica certificata ACCREDIA (standard ad 1 valore, in 3 punti della cella)

A richiesta:

- Lampade a led per illuminazione interna con microinterruttore per accensione ad apertura porta
- Timer digitale 24h/settimanale per gestione cicli illuminazione
- Porta vetrata con doppio vetro camera a bassa trasmissione di calore
- Porta seriale USB
- Software di supervisione (reporting, grafici, allarmi, visualizzazione processi in corso)

TSR	Dimensioni interne (mm)			Dimensioni esterne (esclusa maniglia ap.) (mm)			Cap. netta	Dotaz. ripiani	Peso	Potenza assorbita (230V 50 Hz)
Articolo	L	H	P	L	H	P	Litri	n.	Kg	W
TSR140DG	540	640	270/382	630	838	567	121	2	57	400
9067014										
TSR210DG	480	816	467	600	1469	637	182	2	105	600
9067021										
TSR460DG	605	1395	487	685	1864	655	410	3	130	1000
9067046										
TSR530DG	605	1595	487	685	2064	655	470	4	139	1050
9067053										
TSR700DG	565	1555	655	685	2105	850	575	4	180	1100
9067070										

SOMMARIO

BAGNOMARIA TERMOSTATICO CON TERMOREGOLATORE DIGITALE PID.....	4
Caratteristiche costruttive.....	5
Dotazione standard di termoregolazione.....	5
DISTILLATORI D'ACQUA	7
Caratteristiche costruttive.....	8
Dotazione standard	8
Accessori opzionali	8
STUFE TERMOSTATICHE A CONVEZIONE NATURALE / CIRCOLAZIONE FORZATA D'ARIA.....	9
Caratteristiche costruttive.....	10
Dotazione standard di termoregolazione.....	10
Accessori opzionali	11
TERMOSTATI INCUBATORI A CAMICIA D'ACQUA PER BATTERIOLOGIA.....	13
Caratteristiche costruttive.....	14
Dotazione standard di termoregolazione.....	14
Accessori opzionali	14
TERMOSTATI INCUBATORI A CONVEZIONE NATURALE / CIRCOLAZIONE FORZATA D'ARIA	15
Caratteristiche costruttive.....	16
Dotazione standard di termoregolazione.....	16
Accessori opzionali	17
TERMOSTATI INCUBATORI A CIRCOLAZIONE FORZATA D'ARIA SERIE VERTICALE	19
Caratteristiche costruttive.....	20
Dotazione standard di termoregolazione.....	20
Accessori opzionali	21
INCUBATORI TERMOSTATICI REFRIGERATI A CIRCOLAZIONE FORZATA D'ARIA	22
Caratteristiche costruttive.....	23
Dotazione standard di termoregolazione.....	23
Accessori opzionali	24