

Matracci tarati con tappo ml 2000

Matracci con anello di taratura

con cono smerigliato NS

e tappo in PE polietilene con impugnatura ottagonale.


Tolleranze entro le normative per la Classe A

Vetro borosilicato 3.3

Calibrati "In" (per contenere)

DIN-EN-ISO 1042

A richiesta sono disponibili matracci tarati in Classe A con Certificato di Conformità di lotto (rif.codici 12582xx)

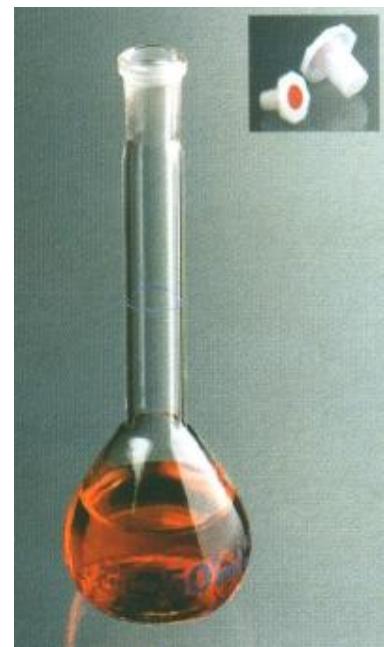

| Codice | Descrizione | Capacità ml | Accuratezza ml | Cono NS | Pezzi x conf. |
|---------|-----------------------------------|-------------|----------------|---------|---------------|
| 1258163 | Matracci tarati con tappo ml 2000 | 2000 | 0.600 | 29/32 | 1 |