

Incubatore biologico per fiale B-TEST PLUS

Alim. 230 VAC

B-Test PLUS con alimentazione autonoma 230 VAC L'incubatore biologico è un prodotto sviluppato per l'incubazione di indicatori biologici alla temperatura di 57°C.

L'incubatore si compone di un telaio, una cover in ABS, un blocco riscaldante di alluminio dotato di N°3 sedi per le provette/indicatori biologici ed una scheda elettronica per la gestione automatica della temperatura del blocco riscaldante.

B-TEST PLUS La versione Plus è dotata di cavo di collegamento alla rete elettrica. (Assorbimento 230 VAC).



Nella valutazione dei rischi in ambito medico, quello biologico è considerato il principale fattore da analizzare e mettere sotto controllo.

L'ambiente e le pratiche medicali rappresentano un rischio per la trasmissione di agenti patogeni, in particolare per quelli a trasmissione parenterale, qualora non siano applicate rigorose metodiche di prevenzione e di protezione di pazienti e operatori.

In ambito medico, la trasmissione di agenti contaminanti può avvenire tramite:

- via aerogena
- strumenti chirurgici contaminati

Il concetto di prevenzione deve essere considerato un vero progetto culturale e strutturale, da costruire con competenza ed attenzione.


B-Test PLUS offre una soluzione studiata per rendere sicura ogni attività e garantire il massimo risultato.

E' un'ottima soluzione per l'abbattimento delle infezioni aerogene e per la gestione e il trattamento delle acque, quest'ultimo è ormai un aspetto di importanza assoluta per ogni struttura medica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Temperatura ambiente di utilizzo	17°C ÷ 27°C
Dimensioni (X,Y,Z)	120 x 104 x 86 mm
Peso	0.9 kg
Materiale struttura	Acciaio Fe360B
Materiale coperchio	ABS
Materiale blocco riscaldante	Alluminio anodizzato
Dimensioni imballo (X,Y,Z)	222 x 162 x 155 mm
Tensione di alimentazione	230V~ ± 10%
Numero di fasi	1
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza MAX. assorbita	40 W
Tipo di protezione	PE
Classe di isolamento	1
Lunghezza cavo di alimentazione	L = 2 mt (2x0.75 mm ² + terra)

X = Larghezza Y = Altezza Z = Profondità

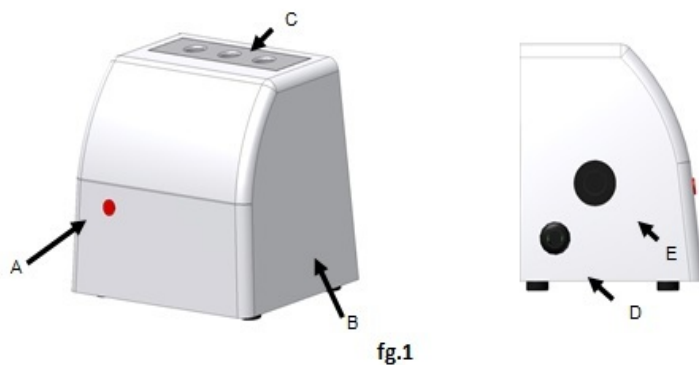

POS	DESCRIZIONE
A	LED DI AVVERTIMENTO
B	COVER IN ABS
C	BLOCCO RISCALDANTE IN ALLUMINIO CON N°3 SEDI PER PROVETTE
D	CAVO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO
E	PULSANTE START

Codice	Descrizione
--------	-------------

T9102035 Incubatore biologico per fiale B-TEST PLUS
Alim. 230 VAC