

Misuratore di umidità mod. DAB 200-2

Misuratore d'umidità particolarmente facile da usare con lampada alogena in vetro al quarzo di alta qualità

Caratteristiche

Versione con minore risoluzione, che consente di raggiungere più rapidamente il criterio di spegnimento, con conseguente risparmio di tempo. **Ideale per test rapidi e a campione**

Peso di calibrazione esterno

Display grafico retroilluminato, altezza cifre 14 m

Lampada alogena in vetro al quarzo 400 W



Finestra di controllo per campione, importante per prima impostazione

Memoria interna alla bilancia per svolgimento automatico di 15 cicli di essiccazione completi e 5 processi di essiccazione eseguiti

L'ultimo valore misurato resta nel display fino a che non viene sovrascritto da una nuova misurazione

50 piatti per campioni inclusi

Manuale di applicazione: Per ogni misuratore d'umidità KERN, in downloads troverete un pratico manuale di applicazioni con numerosi esempi, impostazioni, suggerimenti e resoconti di esperienze.

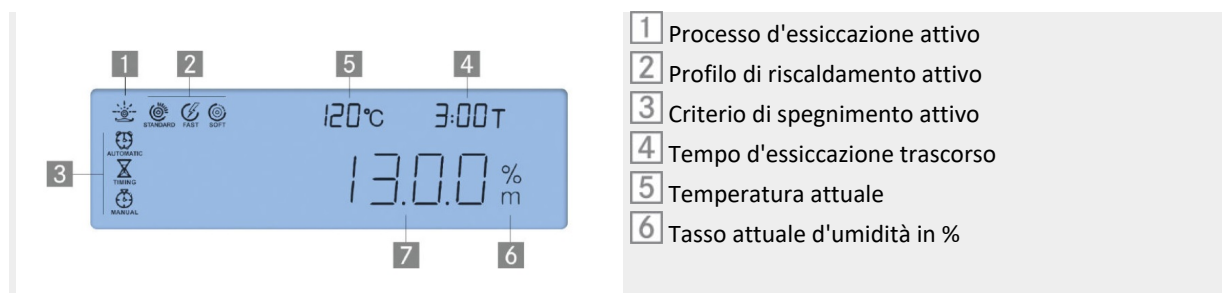

A richiesta:

certificato DAKKS 3k 963127

Certificato di calibrazione aziendale 3K 364305

Regolazione in loco 3k 961247

Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

Calibrazione esterna

Dati tecnici

- Display LCD retroilluminato, altezza cifre (grande) 14 mm (piccolo) 6 mm

- Dimensioni superficie di pesata, alluminio
 - 92 mm
- Dimensioni bilancia LxPxA 240x365x180 mm
- Peso netto ca. 4,8 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/40 °C
- Umidità dell'aria ammessa 5-80%

Portata max g	Divisione g	Divisione umidità (%)	Riproducibilità g
200	0,01	0,05	0,01

Dati tecnici

Portata [Max]	200 g
Divisione [d]	0,01 g
Sistema di pesata	Estensimetro
Temperatura [Min] (°C)	40 °C
Temperatura [Max] (°C)	199 °C
Tempo di stabilizzazione	3 s
Unità di misura	g, % Umidità , % Materia secca
Riproducibilità	0,01 g
Linearità	± 0,03 g
Divisione umidità [d] (%)	0,05%
Modalità d'essiccazione	Essiccazione standard, Essiccazione rapida, Essiccazione delicata
Criteri di spegnimento	a controllo temporale, automatico, manuale
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz

Codice	Descrizione
K3DAB202	Misuratore di umidità mod. DAB 200-2 Misuratore d'umidità particolarmente facile da usare con lampada alogena in vetro al quarzo di alta qualità