

Pinze in POM per giunti sferici GS 29-15

Pinze per giunti sferici realizzati in POM, o resina acetica, (termoplastico semicristallino con buona resistenza meccanica e rigidità, buone caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura, oltre a un basso assorbimento di umidità)


Esenti da corrosione, non graffiano il vetro.

Autoclavabili

Temperatura massima di utilizzo 150°C.

Temperatura massima di fusione 175°C

Disponibili in vari colori in funzione della misura

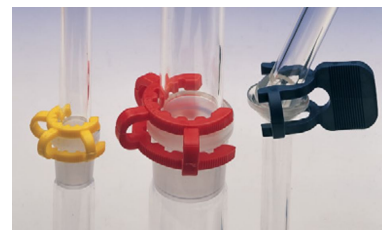

Codice	Descrizione	Colore	GS	Pezzi per conf.
4731429	Pinze in POM per giunti sferici GS 29-15	rosso	29/15	10