

Pinze in POM per giunti sferici GS 29-15

Pinze per giunti sferici realizzati in POM, o resina acetlica, (termoplastico semicristallino con buona resistenza meccanica e rigidità, buone caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura, oltre a un basso assorbimento di umidità)


Esenti da corrosione, non graffiano il vetro.

Autoclavabili

Temperatura massima di utilizzo 150°C.

Temperatura massima di fusione 175°C

Disponibili in vari colori in funzione della misura

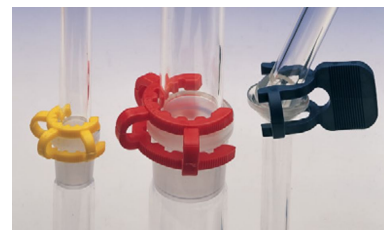

| Codice | Descrizione | Colore | GS | Pezzi per conf. |
|---------|--|--------|-------|-----------------|
| 4731429 | Pinze in POM per giunti sferici GS 29-15 | rosso | 29/15 | 10 |