

KERN 440-33N

Il classico per il laboratorio

KERN®



Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]:	30 mg
Divisione [d]:	10 mg
Intervallo di riscaldamento:	30 min
Linearit�:	20 mg
Peso di calibrazione consigliato:	200 g (M1)
Portata [Max]:	200 g
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilit�:	10 mg
Risoluzione:	20000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
Unit� di misura:	tl (HK) tol g mo kg lb dwt tl (Tw) gn ct oz oz

Display

Altezza cifre di display (grande):	1,500 cm
------------------------------------	----------

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	20 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	200 mg
Risoluzione conteggio:	10000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 �C
Temperatura d'impiego massima:	35 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	UK EURO CH US
Autonomia:	20 h
Autonomia:	20 h
Batteria:	9 V Block
Tempo di carica:	10 h
Tensione in entrata:	100-240V AC 50/60Hz 0.5A

Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-127
Regolazione in loco:	961-247

Categoria

Categoria:	Balance
Product Group:	Bilancia di precisione

Imballaggio & spedizione


Dimensioni imballaggio (LxPxX):	210 x 350 x 175 mm
Peso lordo:	1,365 kg
Peso netto:	952 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX):	165 x 230 x 82 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Superficie di pesata (d):	105

Piktogramme

DI SERIE

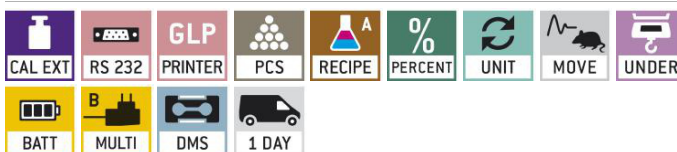

SU RICHIESTA



ENRICO BRUNO s.r.l.
APPARECCHI SCIENTIFICI
SANITARI - INDUSTRIALI
www.enrico-bruno.it