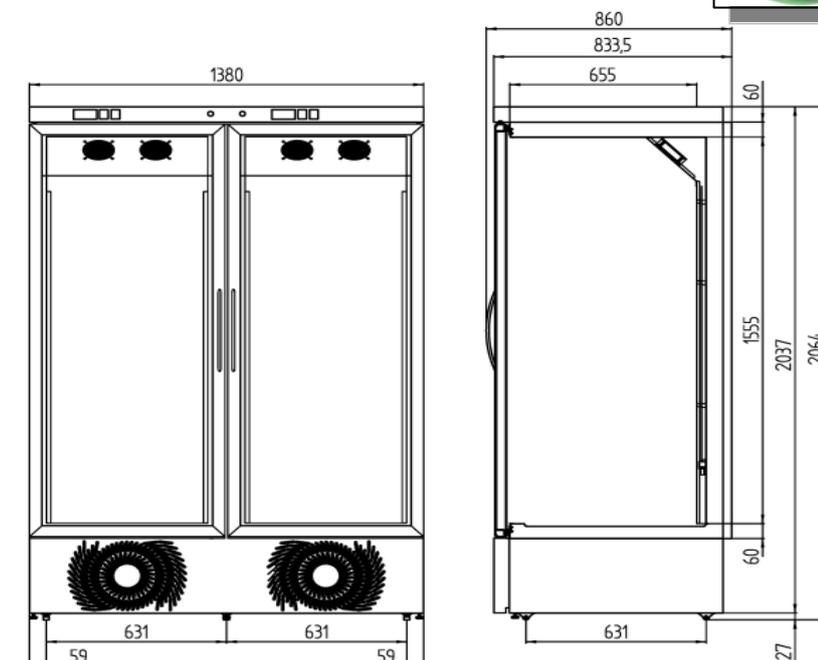


Linea **CLASSIC**

Armadio a Temperatura Positiva per prodotti Farmaceutici e da Laboratorio



**Caratteristiche**

Campo Temperatura	Regolabile da +1°C a +15°C Risoluzione al decimo di grado (0.1°C), accuratezza +/- 0,3°C
Capacità	1420 litri
Dimensioni Esterne	L1380 x P807 x H2105 mm
Dimensioni Interne	L1260 x P655 x H1555 mm
Peso	360 kg.
Struttura ed Isolamento	Acciaio Plastificato Bianco Skinplate usato per l'interno e l'esterno del mobile. Poliuretano schiumato senza CFC/HCFC densità 40 Kg/m3 spessore 60 mm
Porta	Cieca spessore 60 mm chiusura automatica con freno a 90°
Serratura	Doppia Serratura con chiave di serie
Rotelline unidirezionali	N° 04 Ruote orientabili di cui 2 frenate
Illuminazione	Full Led ad alta intensità
Dotazione interna	Ripiani o cassette - foro passacavo (optional)
Controllore	Doppio Termostato Elettronico Dixell XR 775 C HACCP
Allarmi	Acustico-visivo per temperature, black-out, porta aperta e sonde. Tutti remotizzabili tramite contatto pulito (Optional)
Termostato di sicurezza	A richiesta DIN 58345 (anticongelamento)
Registrazione Allarmi	Max 20 allarmi memorizzati sul Termostato
Registrazione della Temperatura	Data Logger (Optional)
Consumo nelle 24 ore	2,9 kWh
Rumorosità	Max 49 dB
Refrigerazione	Ventilata forzata a bassa umidità
Gas	R 290
Sbrinamento	Automatico con evaporazione acqua di condensa

Sonda simulazione temperatura prodotto	Sonde NTC di serie
Conformità Direttive	Cert. Ce
Imballo	Cartone su pallet
Guarnizioni	Magnetiche su tutti i 4 lati ad alto isolamento

TECNOLOGIA "CLASSIC"

Basata su un termostato HACCP con display digitale che indica l'ora e la temperatura con la precisione del decimo di grado (0.1°C), provvisto di segnalazione di allarme visiva e acustica, nonché di una predisposizione per la remotizzazione del segnale d'allarme attraverso un "contatto pulito", è in grado di fornire tutta la sicurezza necessaria alla conservazione di ogni tipo di medicinale. Semplicemente premendo il tasto HACCP si può consultare la lista degli ultimi 20 allarmi registrati corredati dell'ora dell'avvenuto allarme e della sua durata. Il sistema rileva allarmi di alta temperatura, di bassa temperatura e di black out. Ormai di serie è l'avviso acustico/visivo di allarme "porta aperta". Possibilità di inserire un DATA LOGGER (Optional) esterno per il monitoraggio della temperatura

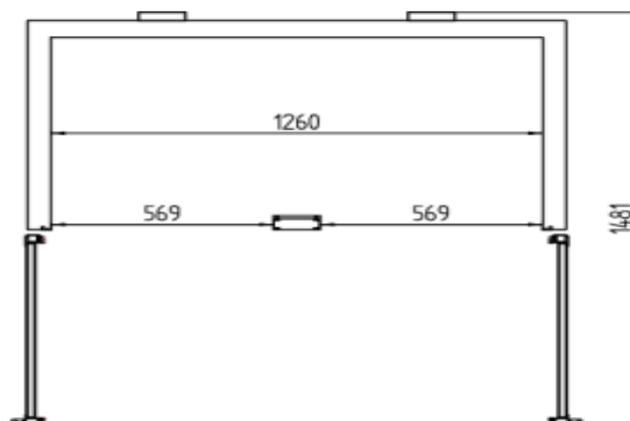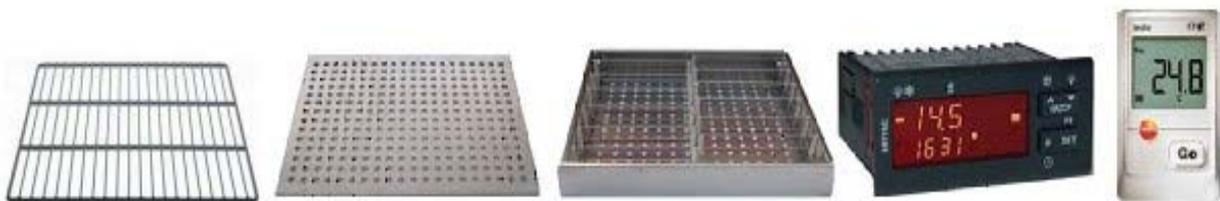

OPTIONAL	Codice
Ripiano in Filo con Guide	118951
Ripiano in Alluminio Goffrato con Guide	370055
Ripiano in Acciaio Inox con Guide	374055
Cassetto in Alluminio Goffrato con Guide (vuoto)	377071
Cassetto in Alluminio Goffrato con Guide (con 4 divisori)	118049
Cassetto in Acciaio Inox con Guide (vuoto)	377070
Cassetto in Acciaio Inox con Guide (con 4 divisori)	118045
Cestello porta Farmaci in Filo	373700
Kit Ruote Diametro H 130 mm	119126
Divisorio per Cassetto	350590
Foro Passacavo	119396
Contatto Pulito	119843
Termostato di Sicurezza DIN 58345	115879
Data Logger	117887
Batteria Tampone	118024



ENRICO BRUNO s.r.l.
 APPARECCHI SCIENTIFICI
 SANITARI - INDUSTRIALI

www.enrico-bruno.it